


Kancelárske prisadené LED svietidlo

5905339358639

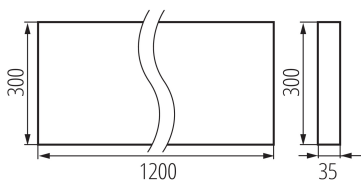

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom :
áno

Dĺžka [mm]: 1200

Šírka [mm]: 300

Výška [mm]: 35

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 31W

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 4300

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤3

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Uhol svietenia [°]: 80

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: raster

Materiál korpusu: kov

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5


Rodzaj soczewki [°]: 80

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Kancelárske prisadené LED svietidlo

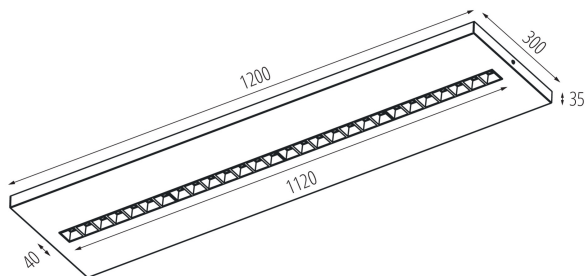

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 4300

Gramáž [g]: 4740

Hmotnosť kusa brutto [g]: 4742

Dĺžka kusového balenia [cm]: 122.5

Šírka kusového balenia [cm]: 33

Výška kusového balenia [cm]: 5.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 4.74

Šírka kartónu [cm]: 33

Výška kartónu [cm]: 5.5

Dĺžka kartónu [cm]: 122.5

Objem kartónu [m³]: 0.022234

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

KANLUX S.A. (kat 35863) OS-L8D-NW-RST-W-N3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35863) OS-L8D-NW-RST-W-N3
Lampy: 4 x OS-L8D-NW-RST

