

36402 OSD 40W-840-MPRM-W-N1

Kancelárske prisadené LED svetidlo

5905339364029



Kanlux OFIS S LED je rad svetidiel vyrábaných v Kanlux Factory. Sú dokonalou kombináciou efektného osvetlenia a moderného dizajnu. Majú široký rozsah parametrov, zabezpečujú plné prispôsobenie potrebám zákazníkov a zároveň sú univerzálne v použití. Vybavenie svetidla riadiacou elektronikou (systém DALI, CASAMBI ready) umožňuje inteligentné riadenie osvetlenia v každom objekte.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: DALI

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom : áno

Dĺžka [mm]: 600

Šírka [mm]: 600

Výška [mm]: 35

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 40

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svetidla [lm]: 4500

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤3

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Uhol svietenia [°]: X95/Y95


Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 113

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: mikropryzmaticzny typu M




OSD MPRM W N1

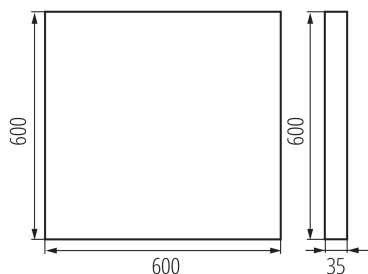

36402 OSD 40W-840-MPRM-W-N1

Kancelárske prisadené LED svetidlo

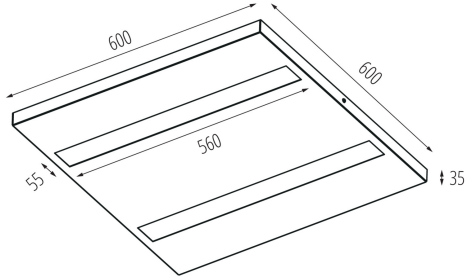

Materiál korpusu: kov

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5÷2,5

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 4276

Gramáž [g]: 4650

Dĺžka kusového balenia [cm]: 63

Šírka kusového balenia [cm]: 61.5

Výška kusového balenia [cm]: 5.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 4.65

Šírka kartónu [cm]: 61.5

Výška kartónu [cm]: 5.5

Dĺžka kartónu [cm]: 63

Objem kartónu [m³]: 0.02131