

Prisadený LED panel

5905339372758



Kanlux BLINGO NT je rozšírením radu BLINGO, predstavuje prisadenú verziu týchto obľúbených LED panelov. Sú vynikajúcou alternatívou k tradičným konfiguráciám „panel + rám“. So svetelnou účinnosťou 120lm/W ponúka BLINGO LED NT vynikajúce osvetlenie s nízkou spotrebou energie. Panely BLINGO NT sú vybavené napájacím zdrojom integrovaným vo svetidle, ktorý uľahčuje inštaláciu a zaisťuje úhľadný vzhľad. Vyznačujú sa tiež mimoriadne rýchlou a jednoduchou inštaláciou vďaka štyrom montážnym otvorom. Sada obsahuje aj štyri montážne kolíky a krytky, vďaka čomu je inštalácia nielen rýchla, ale aj estetická. Voľbou Kanlux BLINGO NT získate moderné riešenie osvetlenia, ktoré kombinuje efektivitu, jednoduchú inštaláciu a spoľahlivosť. Na Kanlux BLINGO NT sa navyše vzťahuje 5-ročná záruka, ktorá zaisťuje dlhodobé a bezproblémové používanie.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Dĺžka [mm]:** 605

**Šírka [mm]:** 605

**Výška [mm]:** 40

**Obsah ortuti v lampe [mg]:** 0

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 34

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok svetidla [lm]:** 4080

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 6 x 790

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)


**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách:** 6

**Index podania farieb:** 80

Prisadený LED panel

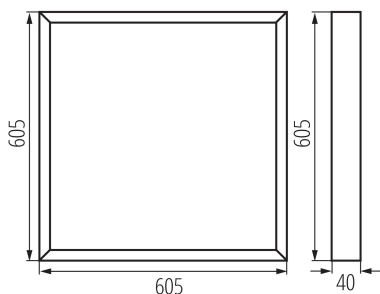

**Životnosť [h]:** 50000

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 50000$

**Uhol svietenia [°]:** 115

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 120

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** železo

**Materiál panela/rámika:** železo

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 0,75-2,5

**Stupeň IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 5

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 5

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 1540

**Gramáž [g]:** 2024

**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 1854

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 61

**Šírka kusového balenia [cm]:** 4.5

**Výška kusového balenia [cm]:** 61.5

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 10.12

**Šírka kartónu [cm]:** 24

**Výška kartónu [cm]:** 63

**Dĺžka kartónu [cm]:** 62.5

**Objem kartónu [m³]:** 0.0945

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

