

Prisadený LED panel

5905339372765



Kanlux BLINGO NT je rozšírením radu BLINGO, predstavuje prisadenú verziu týchto obľúbených LED panelov. Sú vynikajúcou alternatívou k tradičným konfiguráciám „panel + rám“. So svetelnou účinnosťou 120lm/W ponúka BLINGO LED NT vynikajúce osvetlenie s nízkou spotrebou energie. Panely BLINGO NT sú vybavené napájacím zdrojom integrovaným vo svetidle, ktorý uľahčuje inštaláciu a zaisťuje úhľadný vzhľad. Vyznačujú sa tiež mimoriadne rýchlou a jednoduchou inštaláciou vďaka štyrom montážnym otvorom. Sada obsahuje aj štyri montážne kolíky a krytky, vďaka čomu je inštalácia nielen rýchla, ale aj estetická. Voľbou Kanlux BLINGO NT získate moderné riešenie osvetlenia, ktoré kombinuje efektivitu, jednoduchú inštaláciu a spoľahlivosť. Na Kanlux BLINGO NT sa navyše vzťahuje 5-ročná záruka, ktorá zaisťuje dlhodobé a bezproblémové používanie.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 1205

Šírka [mm]: 305

Výška [mm]: 40

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 34

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svetidla [lm]: 4080

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 3 x 1580

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Farba svetla: biela


Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Index podania farieb: 80



Prisadený LED panel

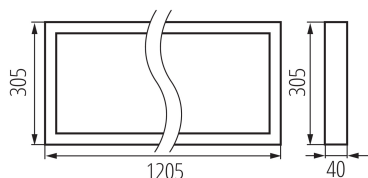

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 50000

Uhol svietenia [°]: 115

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 120

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: železo

Materiál panela/rámika: železo

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75-2,5

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1584

Gramáž [g]: 2090

Hmotnosť kusa brutto [g]: 1912

Dĺžka kusového balenia [cm]: 121

Šírka kusového balenia [cm]: 4.5

Výška kusového balenia [cm]: 31.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 10.45

Šírka kartónu [cm]: 24

Výška kartónu [cm]: 33

Dĺžka kartónu [cm]: 122.5

Objem kartónu [m³]: 0.09702

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

