

Stropné LED svietidlo

5905339373052



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Plafóny Kanlux IPER LED majú množstvo výhod, ktoré ovplyvňujú ich kvalitu. Záruka 5 rokov, životnosť 50 000 hodín, vysoká svetelná účinnosť 120 lm/W – to sú len niektoré z nich. Plafóny Kanlux IPER LED sú založené na komponentoch od renomovaných výrobcov, ako sú LED diódy Samsung 2835. Tieto svietidlá sú navyše mimoriadne odolné proti vniknutiu vody a pevných látok IP65 a majú najvyššiu mechanickú odolnosť IK10, vďaka tomu môžete svietidlá použiť do akéhokoľvek miesta vo vnútri aj vonku. Aby ste ich mohli prispôbiť každej situácii a miestu, môžete si vybrať z: dvoch tvarov svietidla, štyroch výkonov a možnosti výberu svietidiel s mikrovlnným senzorom pohybu (modely SE).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Wykrywanie ruchu: áno

Dĺžka [mm]: 350

Šírka [mm]: 350

Výška [mm]: 55

Nastavenie citlivosti: áno

Obsah ortuti: nie

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 35

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 4200

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 5450

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guľi (360°)


Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

37305 IPER LED 35W-NW-L-SE

Stropné LED svietidlo

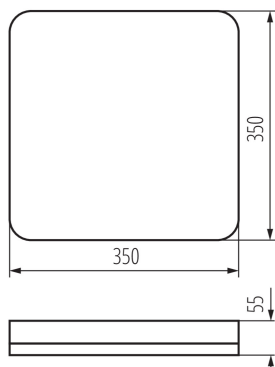

Index podania farieb: 80

Pätica: wires

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥50000

Uhol svietenia [°]: 120

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 120

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Materiál korpusu: plast

Typ snímača: mikrovlnný

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 45-

Pracovná frekvencia snímača [MHz]: 5800

uhol snímača [°]: 150

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 50

Stupeň IK: 10

Stupeň IP: 65

Dosah čidla [m]: 3-8

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1278

Gramáž [g]: 1564

Dĺžka kusového balenia [cm]: 36

Šírka kusového balenia [cm]: 6.5

Výška kusového balenia [cm]: 36

Hmotnosť kartónu [kg]: 7.82

Šírka kartónu [cm]: 32.5

Výška kartónu [cm]: 38.5

Dĺžka kartónu [cm]: 38


Objem kartónu [m³]: 0.047548

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

-

37305 IPER LED 35W-NW-L-SE

Stropné LED svietidlo

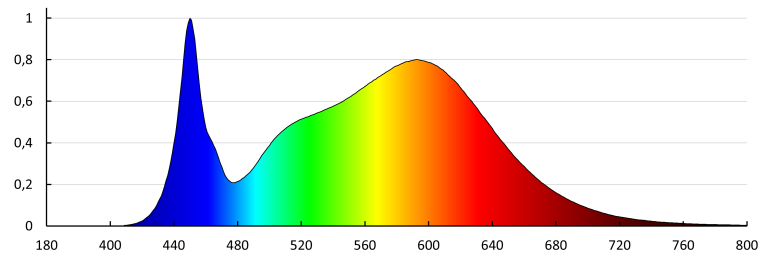

KANLUX S.A. (kat 37305) IPER LED 35W-NW-L-SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37305) IPER LED 35W-NW-L-SE
Lampy: 1 x IPER LED 35W-NW-L

