

## 37578 AL-MM5D-WW-RST-B-NT

Lineárne LED svietidlo

5905339375780



AL-RST-B-NT



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Smer svietenia svietidla:** dole

**Dĺžka [mm]:** 1140

**Šírka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 69

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 37

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Materiál difúzora:** plast

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 4400

**Farba svetla:** teplá biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3000

**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 3$

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L90B10

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 30000$

**Uhol svietenia [°]:** 50

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 119

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Typ difúzora:** raster

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica



**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Stupeň IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

### Lineárne LED svietidlo

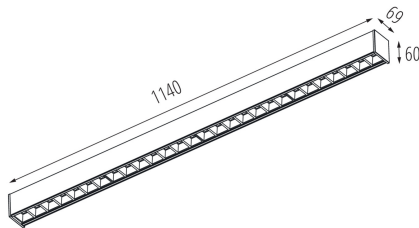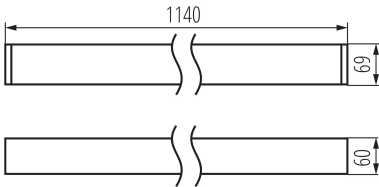

**Spôsob balenia:** 1

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 1

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 2050

**Gramáž [g]:** 2400

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 136

**Šírka kusového balenia [cm]:** 11

**Výška kusového balenia [cm]:** 7

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 2.4

**Šírka kartónu [cm]:** 11

**Výška kartónu [cm]:** 7

**Dĺžka kartónu [cm]:** 136


**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]:** 0.010472

#### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke


KANLUX S.A. (kat 37578) AL-MM5D-WW-RST-B-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37578) AL-MM5D-WW-RST-B-NT  
Lampy: 4 x AL-MM-WW-RST

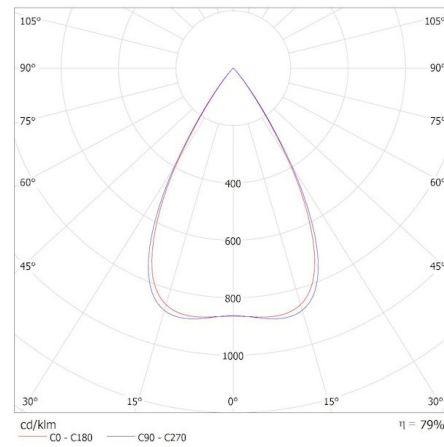

## 37578 AL-MM5D-WW-RST-B-NT

Lineárne LED svietidlo

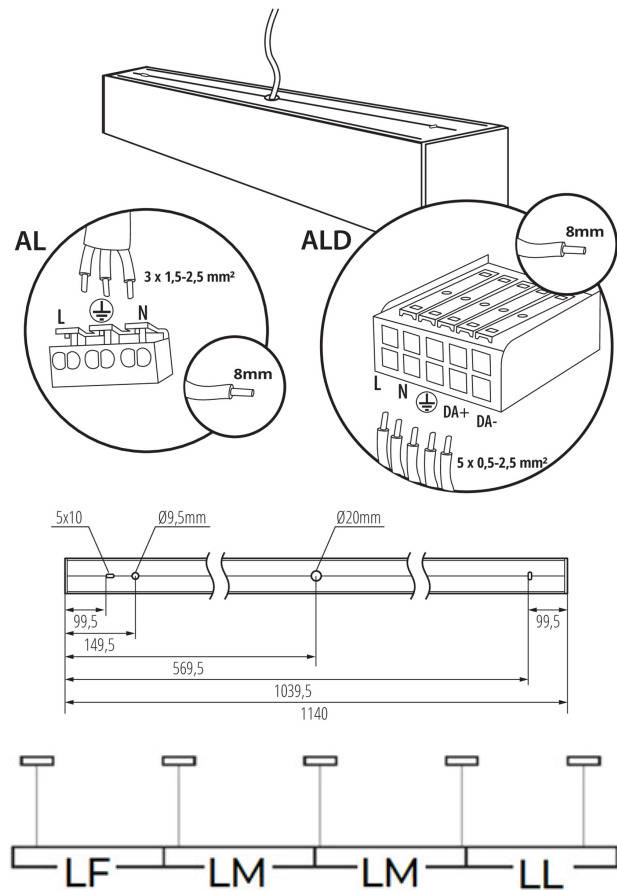

### PRÍSLUŠENSTVO

32540

ALIN CORD 1F-W

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, biely, 150cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, čierny, 150cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, strieborný, 150cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

