




38041 AL-MS-NW-RST-W-NT

Lineárne LED svietidlo

5905339380418



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Smer svietenia svietidla: dole

Dĺžka [mm]: 1140

Šírka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 16

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 2600

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 3

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Uhol svietenia [°]: X85/Y85

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 163

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: raster

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Doba nahrievania lampy [s]: ≤ 1

Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

Stupeň IP: 20




LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

38041 AL-MS-NW-RST-W-NT

Lineárne LED svietidlo

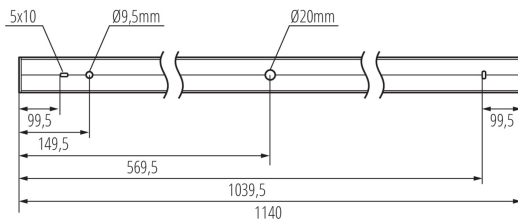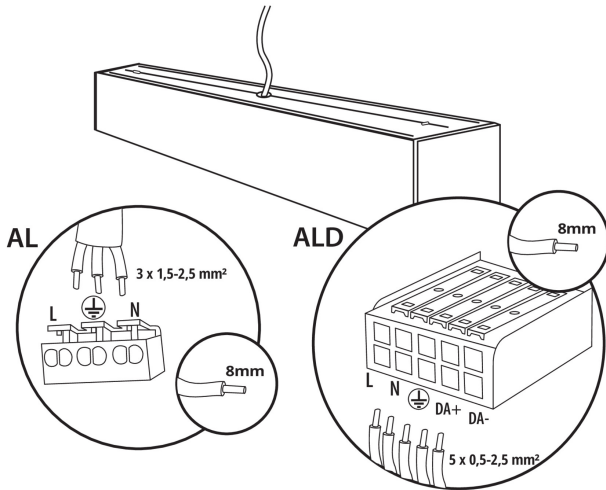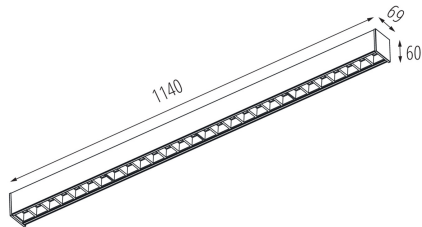

Počet kusov v druhom balení : 1

Počet kusov v hromadnom balení : 1

Čistá kusová hmotnosť [g] : 2042

Gramáž [g] : 2370

Hmotnosť kusa brutto [g] : 2370

Dĺžka kusového balenia [cm] : 136

Šírka kusového balenia [cm] : 11

Výška kusového balenia [cm] : 7

Hmotnosť kartónu [kg] : 2.37

Šírka kartónu [cm] : 11

Výška kartónu [cm] : 7

Dĺžka kartónu [cm] : 136


Objem kartónu [m³] : 0.010472

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

38041 AL-MS-NW-RST-W-NT

Lineárne LED svietidlo

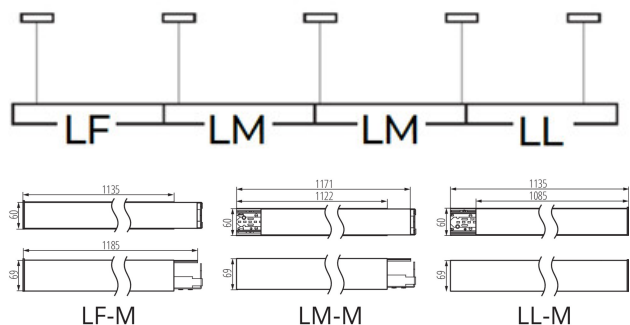

PRÍSLUŠENSTVO

| | | |
|-------|----------------------|--|
| 32540 | ALIN CORD 1F-W | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, biely, 150cm |
| | | |
| 32541 | ALIN CORD 1F-B | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, čierny, 150cm |
| | | |
| 32542 | ALIN CORD 1F-SR | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, strieborný, 150cm |
| | | |
| 07871 | ROPE-NT 150 SINGLE | ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení |
| | | |
| 25979 | KLOSZ MPR AL 23W/33W | Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979) |
| | | |