


38256 KMCCB-RT-400A-H

Kompaktný istič KMCCB

5905339382566

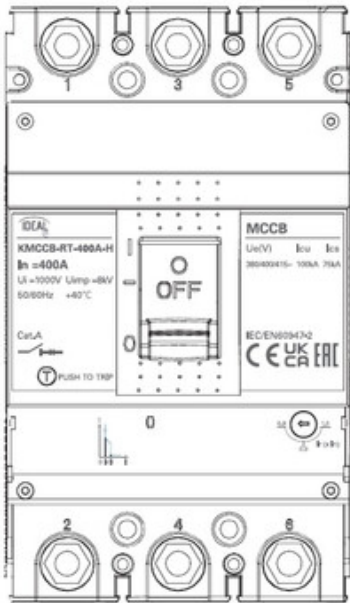

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategória používania: A

Miesto montáže: montážna doska

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 415 AC

Menovitý prúd [A]: 400

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Typ pripojenia: svorkovnica

Typ ovládania: mechanické

Menovité spínacie napätie Ue [V]: 380/400/415

Stupeň IP: 20

Menovité napätie izolácie Ui [V]: 1000

Menovité udržateľné rázové napätie Uimp [V]: 8000

Počet pólov: 3

Znamionova graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
100kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 75kA

Rozsah nastavenia tepelného prvku: regulovateľné

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 4

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 4

Čistá kusová hmotnosť [g]: 5000

Gramáž [g]: 5330

Hmotnosť kusa brutto [g]: 5184

Dĺžka kusového balenia [cm]: 27

Šírka kusového balenia [cm]: 17

Výška kusového balenia [cm]: 17

Hmotnosť kartónu [kg]: 21.32

Šírka kartónu [cm]: 30

Výška kartónu [cm]: 37

Dĺžka kartónu [cm]: 35

Objem kartónu [m³]: 0.03885