


Svietidlo LED na lištový systém

5905339383907

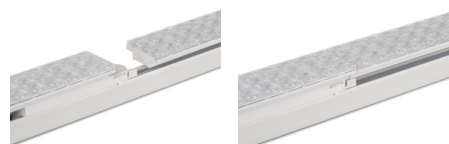

Nový rad svetidiel KANLUX LTL TRACKLIGHT je inovatívne riešenie založené na lištách Kanlux TEAR, ideálne pre komerčné a architektonické osvetľovacie systémy. Integrované LED svetidlo s vysokou svetelnou účinnosťou 140 lm/W zaručuje vynikajúcu energetickú účinnosť, ktorú potvrdzuje 5-ročná záruka.

Svietidlá umožňujú výber šošoviek s uhlom 90° (štandardný) alebo 60°. Vďaka vysokému indexu podania farieb CRI 90 zaisťuje svetidlo vernú reprodukciu farieb, čo je kľúčové v priestoroch, kde je dôležité precízne osvetlenie.

Model KANLUX LTL 42W-114-CCT-ADJ sa vyznačuje doplnkovou funkciou, zmeny smeru svetla až o 45°, ktorá umožňuje flexibilné smerovanie svetla do vybraných bodov. Minimalistická verzia KANLUX LTL 40W-114 CCT zase umožňuje vytvoriť plochú svetelnú líniu ľubovoľnej dĺžky, bez viditeľných medzier medzi modulmi. Ide o ideálne riešenie pre estetickú a funkčnú inštaláciu osvetlenia.

Svietidlá sú vybavené adaptérom s prepínačmi DIPSWITCH, ktorý umožňuje jednoduchú voľbu výkonu a farebné teploty (v rozsahu 3000K, 3500K a 4000K) bez nutnosti úpravy inštalácie. Toto moderné a všestranné riešenie bude dobre fungovať v kancelárskych, obchodných a výstavných priestoroch a ponúkne používateľom plnú kontrolu nad kvalitou a povahou osvetlenia.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** na szynę TEAR

**Miesto použitia:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Dĺžka [mm]:** 1144

**Šírka [mm]:** 61

**Výška [mm]:** 84

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 11,3 - 38


**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** max 5000 / 5245 / 5325

### Svietidlo LED na lištový systém

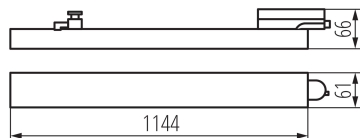

**Farba svetla:** teplá biela, biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3000 / 3500 / 4000

**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách:** 6

**Index podania farieb:** 90

**Životnosť [h]:** 50000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥30000

**Uhol svietenia [°]:** 90

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5+25

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Stupeň IP:** 20

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 12

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 12

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 1200

**Gramáž [g]:** 1562.5

**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 1460

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 117

**Šírka kusového balenia [cm]:** 8.5

**Výška kusového balenia [cm]:** 8.5

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 18.75

**Šírka kartónu [cm]:** 37

**Výška kartónu [cm]:** 28

**Dĺžka kartónu [cm]:** 119

**Objem kartónu [m³]:** 0.123284

#### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

## 38390 LTL 38W-114-CCT-W

Svietidlo LED na lištový systém



### POWER SELECTION



### CCT SELECTION



I <sub>out</sub> [mA]	1	2	3	4	T <sub>c</sub>	[W]	[lm]
300	-	-	-	-	3000k	11,3	1505
					3500k	10,9	1565
					4000k	11,2	1590
350	-	-	ON	-	3000k	13,1	1765
					3500k	12,7	1850
					4000k	13,1	1880
400	-	-	ON	-	3000k	14,9	2015
					3500k	14,3	2115
					4000k	14,8	2150
450	-	-	ON	ON	3000k	16,7	2275
					3500k	16,2	2405
					4000k	16,7	2425
500	-	ON	-	-	3000k	18,6	2525
					3500k	17,9	2660
					4000k	18,5	2695
550	-	ON	-	ON	3000k	20,5	2780
					3500k	19,8	2915
					4000k	20,4	2965
600	-	ON	ON	-	3000k	22,1	3005
					3500k	21,3	3165
					4000k	22,1	3200
650	-	ON	ON	ON	3000k	24	3240
					3500k	23,1	3405
					4000k	23,9	3450
700	ON	-	-	-	3000k	26,1	3775
					3500k	25,2	3720
					4000k	26,1	3775
750	ON	-	-	ON	3000k	27,9	3770
					3500k	27	4045
					4000k	27,9	4010
800	ON	-	ON	-	3000k	29,6	3980
					3500k	28,5	4160
					4000k	29,5	4230
850	ON	-	ON	ON	3000k	31,4	4190
					3500k	30,3	4400
					4000k	31,3	4470
900	ON	ON	-	-	3000k	33	4390
					3500k	31,9	4610
					4000k	33	4680
950	ON	ON	-	ON	3000k	34,9	4610
					3500k	33,6	4830
					4000k	34,8	4905
1000	ON	ON	ON	-	3000k	36,4	4795
					3500k	35,1	5030
					4000k	36,3	5105
1050	ON	ON	ON	ON	3000k	38	5000
					3500k	37	5245
					4000k	38	5325

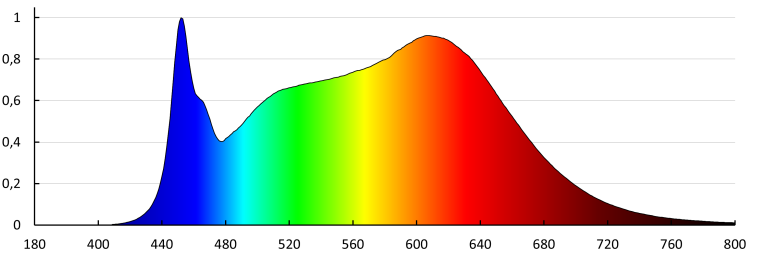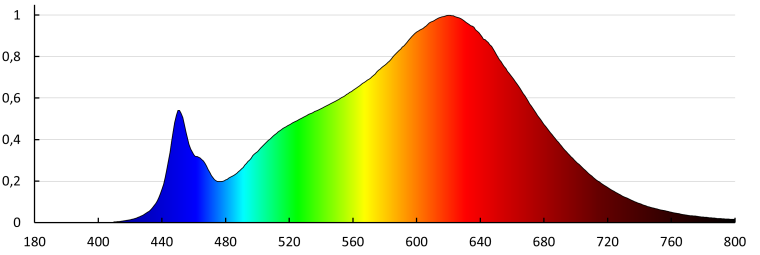

### PRÍSLUŠENSTVO

**38395**

LTL LENS SET AS 35X35

Soczewka do oprawy LTL, asymetryczna kąť 35 stopni x 35 stopni, w zestawie 4szt, LTL LENS SET AS 35X35D (38395)



**38394**

LTL LENS SET S 60D

Soczewka do oprawy LTL z kąťem świecenia 60 stopni, w zestawie 4 szt, LTL LENS SET S 60D (38394)

