


Reflektor na lištový systém

5905339383921



**Switch
Power**

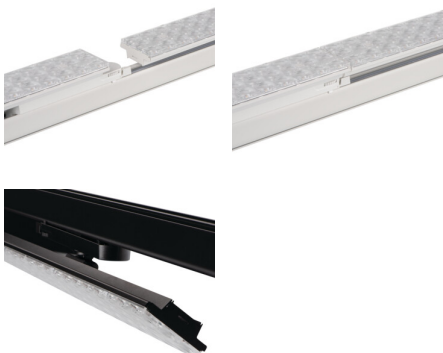

Nový rad svetidiel KANLUX LTL TRACKLIGHT je inovatívne riešenie založené na lištách Kanlux TEAR, ideálne pre komerčné a architektonické osvetľovacie systémy. Integrované LED svetidlo s vysokou svetelnou účinnosťou 140 lm/W zaručuje vynikajúcu energetickú účinnosť, ktorú potvrdzuje 5-ročná záruka.

Svetidlá umožňujú výber šošoviek s uhlom 90° (štandardný) alebo 60°. Vďaka vysokému indexu podania farieb CRI 90 zaisťuje svetidlo vernú reprodukciu farieb, čo je kľúčové v priestoroch, kde je dôležité precízne osvetlenie.

Model KANLUX LTL 42W-114-CCT-ADJ sa vyznačuje doplnkovou funkciou, zmeny smeru svetla až o 45°, ktorá umožňuje flexibilné smerovanie svetla do vybraných bodov. Minimalistická verzia KANLUX LTL 40W-114 CCT zase umožňuje vytvoriť plochú svetelnú líniu ľubovoľnej dĺžky, bez viditeľných medzier medzi modulmi. Ide o ideálne riešenie pre estetickú a funkčnú inštaláciu osvetlenia.

Svetidlá sú vybavené adaptérom s prepínačmi DIPSWITCH, ktorý umožňuje jednoduchú voľbu výkonu a farebné teploty (v rozsahu 3000K, 3500K a 4000K) bez nutnosti úpravy inštalácie. Toto moderné a všestranné riešenie bude dobre fungovať v kancelárskych, obchodných a výstavných priestoroch a ponúkne používateľom plnú kontrolu nad kvalitou a povahou osvetlenia.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na szynę TEAR

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 1144

Šírka [mm]: 61

Výška [mm]: 84

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: max 38

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II


Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: max 5000 / 5245 / 5325

Farba svetla: teplá biela, biela

Reflektor na lištový systém

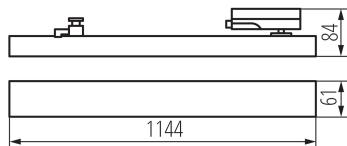

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000 / 3500 / 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 90

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Uhol svietenia [°]: 90

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5+25

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 12

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 12

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1260

Gramáž [g]: 1655.83

Hmotnosť kusa brutto [g]: 1544

Dĺžka kusového balenia [cm]: 117

Šírka kusového balenia [cm]: 10.5

Výška kusového balenia [cm]: 8.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 19.86996

Šírka kartónu [cm]: 37



Výška kartónu [cm]: 34.5

Dĺžka kartónu [cm]: 119

Objem kartónu [m³]: 0.151904

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

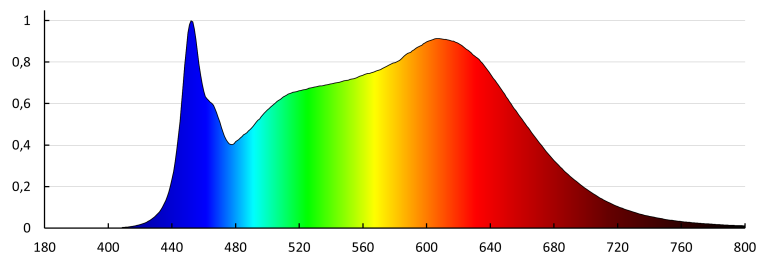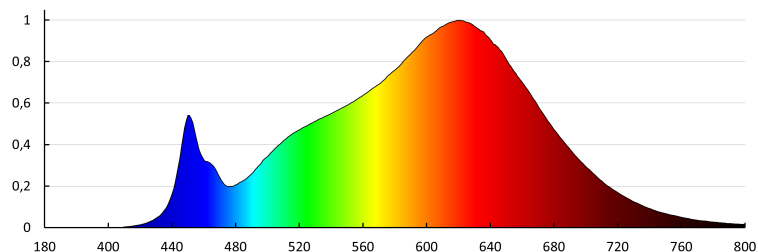


38392 LTL 38W-114-CCT-ADJ-W

Reflektor na lištový systém

POWER SELECTION



CCT SELECTION



I out [mA]	1	2	3	4	Tc	[W]	[lm]
300	-	-	-	-	3000k	11,3	1505
					3500k	10,9	1565
					4000k	11,2	1590
350	-	-	-	ON	3000k	13,1	1765
				3500k	12,7	1850	
				4000k	13,1	1880	
400	-	-	ON	-	3000k	14,9	2015
			3500k	14,3	2115		
			4000k	14,8	2150		
450	-	-	ON	ON	3000k	16,7	2275
			3500k	16,2	2405		
			4000k	16,7	2425		
500	-	ON	-	-	3000k	18,6	2525
		3500k	17,9	2660			
		4000k	18,5	2695			
550	-	ON	-	ON	3000k	20,5	2780
		3500k	19,8	2915			
		4000k	20,4	2965			
600	-	ON	ON	-	3000k	22,1	3005
		3500k	21,3	3165			
		4000k	22,1	3200			
650	-	ON	ON	ON	3000k	24	3240
		3500k	23,1	3405			
		4000k	23,9	3450			
700	ON	-	-	-	3000k	26,1	3775
	3500k	25,2	3720				
	4000k	26,1	3775				
750	ON	-	-	ON	3000k	27,9	3770
	3500k	27	4045				
	4000k	27,9	4010				
800	ON	-	ON	-	3000k	29,6	3980
	3500k	28,5	4160				
	4000k	29,5	4230				
850	ON	-	ON	ON	3000k	31,4	4190
	3500k	30,3	4400				
	4000k	31,3	4470				
900	ON	ON	-	-	3000k	33	4390
	3500k	31,9	4610				
	4000k	33	4680				
950	ON	ON	-	ON	3000k	34,9	4610
	3500k	33,6	4830				
	4000k	34,8	4905				
1000	ON	ON	ON	-	3000k	36,4	4795
	3500k	35,1	5030				
	4000k	36,3	5105				
1050	ON	ON	ON	ON	3000k	38	5000
	3500k	37	5245				
	4000k	38	5325				

PRÍSLUŠENSTVO

38395

LTL LENS SET AS 35X35

Soczewka do oprawy LTL, asymetryczna kąť 35 stopni x 35 stopni, w zestawie 4szt, LTL LENS SET AS 35X35D (38395)



38394

LTL LENS SET S 60D

Soczewka do oprawy LTL z kąťem świecenia 60 stopni, w zestawie 4 szt, LTL LENS SET S 60D (38394)

