

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED reflektor

5905339384232



Reflektory Kanlux AGOR PRO sú moderným a odolným riešením osvetlenia, ideálne pre priestory ako sú športoviská, výrobné haly alebo fasády priemyselných či skladových budov. Sú k dispozícii v troch výkonoch: 100W, 150W a 200W v symetrickej (140 lm/W) a asymetrickej (135 lm/W) verzii. Vďaka stupňu krytia IP65 a mechanickej odolnosti IK08, účinne odolávajú vonkajším faktorom. Pevná konštrukcia z tlakovo liateho hliníka, zosilnený chladič a nastavenie uhla až 270 ° zaisťujú dlhú životnosť a všestrannosť. Fungujú vo farbe 4000K a vzťahuje sa na ne 5-ročná záruka. K dispozícii je príslušenstvo v podobe ochrannéj mriežky.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop, k zabudovaniu na zem

Miesto používania: pre priemyslové účely

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Wykrywanie ruchu: nie

Šírka [mm]: 291

Výška [mm]: 253

Hĺbka [mm]: 78

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 100

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: tvrdené sklo

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 13500

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 16300

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: w širokým stožku (120°)

Farba svetla: biela


Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: ≥ 95

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED reflektor

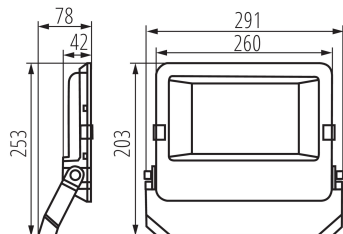

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000

Uhol svietenia [°]: X125/Y65

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 135

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: $-30 \div 45$

Materiál korpusu: kov

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ vodiča: H05RN-F

Dĺžka vodiča [m]: 0.28

Prierez kábelu [mm²]: 1

Doba nahrievania lampy [s]: $\leq 0,5$

Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 4

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 4

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1990

Gramáž [g]: 2335

Hmotnosť kusa brutto [g]: 2228

Dĺžka kusového balenia [cm]: 31

Šírka kusového balenia [cm]: 5.5

Výška kusového balenia [cm]: 28.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 9.34

Šírka kartónu [cm]: 25.5


Výška kartónu [cm]: 31

Dĺžka kartónu [cm]: 32

Objem kartónu [m³]: 0.025296

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

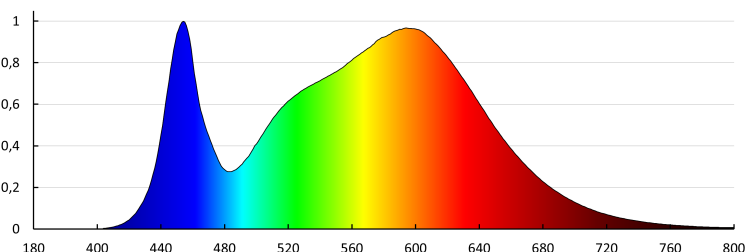


38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED reflektor

KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGOR/A PRO 100W NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGOR/A PRO 100W NW
Lampy: 1 x FL AGOR/A PRO 100W

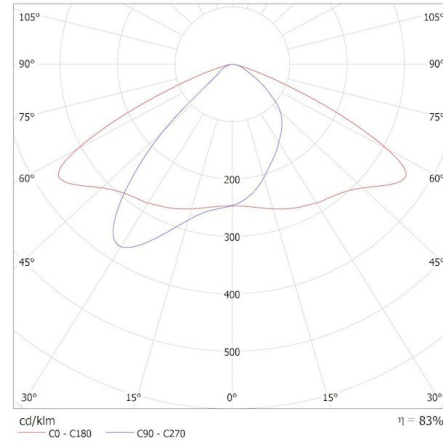


PRÍSLUŠENSTVO

38426

FL AGOR PRO GRID 100W


Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)



38427

FL AGOR PRO GRID 150W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)



38428

FL AGOR PRO GRID 200W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)

