

38780 BENO 24-30W CCT-L-SEG

Stropné LED svietidlo

5905339387806



LED svietidlá Kanlux BENO majú jedinečný dizajn s výnimočným svetelným efektom. Vyznačujú sa vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom vďaka stupňu krytia IP65 (pomocou káblovej priechodky), čo umožňuje ich inštaláciu v interiéri aj exteriéri. Ich životnosť je 50 000 hodín. Kanlux BENO LED je k dispozícii v dvoch veľkostiach a štyroch výkonových radách a troch farebných teplotách (4000K, 3000K a 3500K), takže ho je možné prispôbiť rôznym potrebám. Svietidlo z polykarbonátu (PC) sa vyznačuje jednoduchou rýchlou inštaláciou na strop alebo stenu a verzia s pohybovým senzorom (BENO LED -SE) umožňuje nastavenie prevádzkového rozsahu. Kanlux BENO LED sa vďaka svojmu jedinečnému dizajnu a multifunkčnosti bude hodiť ako dekorácia do každého interiéru. Na výrobok sa vzťahuje záruka 5 rokov.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: grafit

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Wykrywanie ruchu: áno

Dĺžka [mm]: 260

Šírka [mm]: 260

Výška [mm]: 57

Nastavenie citlivosti: áno

Obsah ortuti: nie

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 24 / 30


Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: PC


Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: max 2690 / 2940 / 2880

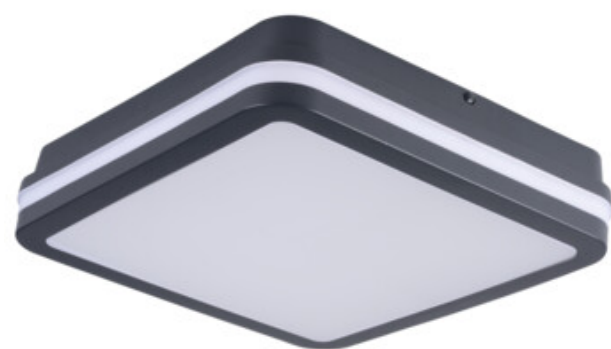

38780 BENO 24-30W CCT-L-SEG

Stropné LED svietidlo

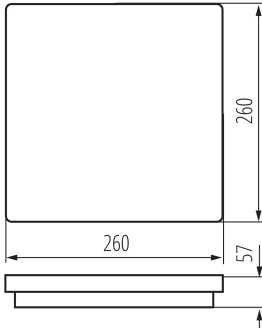

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 4510

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guľi (360°)

Farba svetla: teplá biela, biela

Náhradná teplota chromatickosti [K] : 3000/3500/4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Index podania farieb : 80

Životnosť [h] : 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Uhol svietenia [°] : 110

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] : -15÷35

Typ snímača: mikrovlnný

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²] : 0,75÷1,5

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta] : 5-5

Pracovná frekvencia snímača [MHz] : 5800

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx] : 2/10/50/off

Stupeň IP : 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení : 1

Počet kusov v hromadnom balení : 10

Čistá kusová hmotnosť [g] : 968

Gramáž [g] : 1172

Hmotnosť kusa brutto [g] : 1108

Dĺžka kusového balenia [cm] : 26.5

Šírka kusového balenia [cm] : 6.5

Výška kusového balenia [cm] : 26.5

Hmotnosť kartónu [kg] : 11.72

Šírka kartónu [cm] : 33.5

Výška kartónu [cm] : 30

Dĺžka kartónu [cm] : 54

Objem kartónu [m³] : 0.05427

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

38780 BENO 24-30W CCT-L-SEG

Stropné LED svetidlo

BENO 12-18W CCT-L G

12W	18W		
3000K 1100lm	3000K 1630lm		
3500K 1180lm	3500K 1770lm		
4000K 1190lm	4000K 1750lm		

BENO 12-18W CCT-O G

12W	18W		
3000K 1070lm	3000K 1610lm		
3500K 1150lm	3500K 1740lm		
4000K 1170lm	4000K 1740lm		

BENO 24-30W CCT-L G

24W	30W		
3000K 2190lm	3000K 2690lm		
3500K 2380lm	3500K 2940lm		
4000K 2350lm	4000K 2880lm		

BENO 24-30W CCT-O G

24W	30W		
3000K 2330lm	3000K 2850lm		
3500K 2530lm	3500K 3120lm		
4000K 2500lm	4000K 3050lm		

BENO 12-18W CCT-L W

12W	18W		
3000K 1230lm	3000K 1840lm		
3500K 1310lm	3500K 2000lm		
4000K 1320lm	4000K 1980lm		

BENO 12-18W CCT-O W



12W	18W		
3000K 1300lm	3000K 1920lm		
3500K 1400lm	3500K 2080lm		
4000K 1400lm	4000K 2060lm		

BENO 24-30W CCT-L W

24W	30W		
3000K 2610lm	3000K 3180lm		
3500K 2820lm	3500K 3490lm		
4000K 2790lm	4000K 3410lm		

BENO 24-30W CCT-O W

24W	30W		
3000K 2650lm	3000K 3230lm		
3500K 2860lm	3500K 3530lm		
4000K 2820lm	4000K 3460lm		

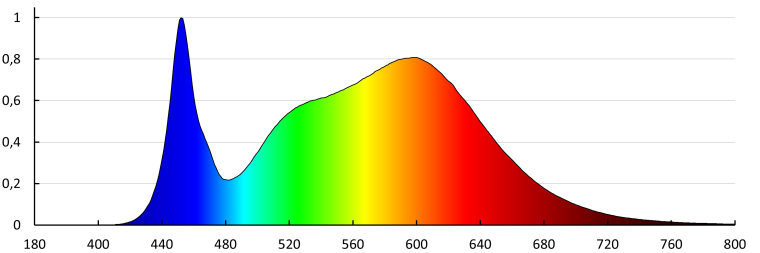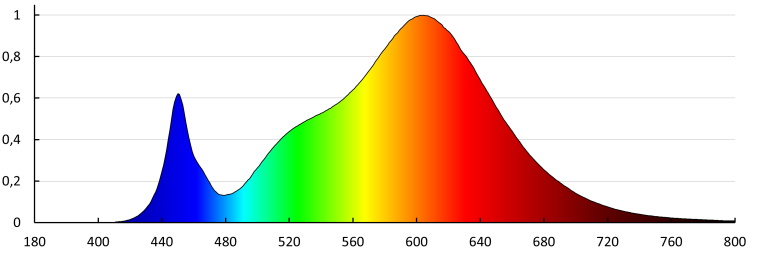

BENO 12-18W CCT-L-SEG

12W	18W		
3000K 1100lm	3000K 1630lm		
3500K 1180lm	3500K 1770lm		
4000K 1190lm	4000K 1750lm		

BENO 12-18W CCT-O-SEG

12W	18W		
3000K 1070lm	3000K 1610lm		
3500K 1150lm	3500K 1740lm		
4000K 1170lm	4000K 1740lm		

BENO 24-30W CCT-L-SEG

24W	30W		
3000K 2190lm	3000K 2690lm		
3500K 2380lm	3500K 2940lm		
4000K 2350lm	4000K 2880lm		

BENO 24-30W CCT-O-SEG

24W	30W		
3000K 2330lm	3000K 2850lm		
3500K 2530lm	3500K 3120lm		
4000K 2500lm	4000K 3050lm		

BENO 12-18W CCT-L-SEW

12W	18W		
3000K 1230lm	3000K 1840lm		
3500K 1310lm	3500K 2000lm		
4000K 1320lm	4000K 1980lm		

BENO 12-18W CCT-O-SEW

12W	18W		
3000K 1300lm	3000K 1920lm		
3500K 1400lm	3500K 2080lm		
4000K 1400lm	4000K 2060lm		

BENO 24-30W CCT-L-SEW


24W	30W		
3000K 2610lm	3000K 3180lm		
3500K 2820lm	3500K 3490lm		
4000K 2790lm	4000K 3410lm		

BENO 24-30W CCT-O-SEW

24W	30W		
3000K 2650lm	3000K 3230lm		
3500K 2860lm	3500K 3530lm		
4000K 2820lm	4000K 3460lm		

KANLUX S.A. (kat 38780) BENO 24-30W CCT-L-SEG 24W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38780) BENO 24-30W CCT-L-SEG 24W
Lampy: 1 x BENO 24-30W CCT 24W 3000

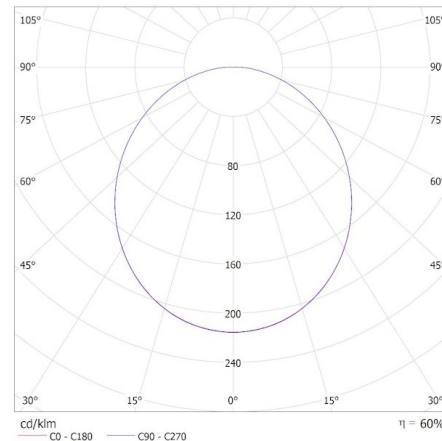

38780 BENO 24-30W CCT-L-SEG

Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 38780) BENO 24-30W CCT-L-SEG 30W / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38780) BENO 24-30W CCT-L-SEG 30W
Lampy: 1 x BENO 24-30W CCT 30W 3000

