

## 38781 BENO 24-30W CCT-L-SEW

Stropné LED svietidlo

5905339387813



LED svietidlá Kanlux BENO majú jedinečný dizajn s výnimočným svetelným efektom. Vyznačujú sa vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom vďaka stupňu krytia IP65 (pomocou káblovej priechodky), čo umožňuje ich inštaláciu v interiéri aj exteriéri. Ich životnosť je 50 000 hodín a vysoká energetická účinnosť triedy C zaisťuje energetickú účinnosť. Kanlux BENO LED je k dispozícii v dvoch veľkostiach a štyroch výkonových radách a troch farebných teplotách (4000K, 3000K a 3500K), takže ho je možné prispôsobiť rôznym potrebám. Svietidlo z polykarbonátu (PC) sa vyznačuje jednoduchou rýchlou inštaláciou na strop alebo stenu a verzia s pohybovým senzorom (BENO LED -SE) umožňuje nastavenie prevádzkového rozsahu. Kanlux BENO LED sa vďaka svojmu jedinečnému dizajnu a multifunkčnosti bude hodiť ako dekorácia do každého interiéru. Na výrobok sa vzťahuje záruka 5 rokov.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Wykrywanie ruchu:** áno

**Dĺžka [mm]:** 260

**Šírka [mm]:** 260

**Výška [mm]:** 57

**Nastavenie citlivosti:** áno

**Obsah ortuti:** nie

**Integrovaný LED zdroj svetla :** áno

**Počet modulov (Svetelný zdroj LED):** 1

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC


**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 24 / 30



## 38781 BENO 24-30W CCT-L-SEW

Stropné LED svietidlo

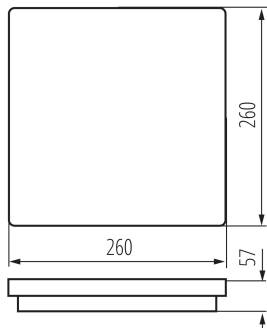

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II**

**Materiál difúzora: PC**

**Materiál korpusu: PC**

**Typ diódy: LED SMD**

**Svetelný tok svietidla [lm]: max 3180 / 3490 / 3410**

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi$ use [lm] : 4510**

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi$ use [lm] : v guli (360°)**

**Farba svetla: teplá biela, biela**

**Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/3500/4000**

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6**

**Index podania farieb: 80**

**Životnosť [h]: 50000**

**Počet cyklov zap./vyp.:  $\geq$ 30000**

**Uhol svietenia [°]: 110**

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -15÷35**

**Typ snímača: mikrovlnný**

**Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica**

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]: 0,75÷1,5**

**Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 5-5**

**Pracovná frekvencia snímača [MHz]: 5800**

**Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 2/10/50/off**

**Stupeň IP: 65**

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka: kus**

**Spôsob balenia: 10**

**Počet kusov v druhom balení: 1**

**Počet kusov v hromadnom balení: 10**

**Čistá kusová hmotnosť [g]: 968**

**Gramáž [g]: 1172**

**Hmotnosť kusa brutto [g]: 1108**

**Dĺžka kusového balenia [cm]: 26.5**

**Šírka kusového balenia [cm]: 6.5**

**Výška kusového balenia [cm]: 26.5**

**Hmotnosť kartónu [kg]: 11.72**

**Šírka kartónu [cm]: 33.5**

**Výška kartónu [cm]: 30**

**Dĺžka kartónu [cm]: 54**

**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.05427**

## 38781 BENO 24-30W CCT-L-SEW

### Stropné LED svietidlo

#### BENO 12-18W CCT-L G

12W	18W		
3000K 1100lm	3000K 1630lm		
3500K 1180lm	3500K 1770lm		
4000K 1190lm	4000K 1750lm		

#### BENO 12-18W CCT-O G

12W	18W		
3000K 1070lm	3000K 1610lm		
3500K 1150lm	3500K 1740lm		
4000K 1170lm	4000K 1740lm		

#### BENO 24-30W CCT-L G

24W	30W		
3000K 2190lm	3000K 2690lm		
3500K 2380lm	3500K 2940lm		
4000K 2350lm	4000K 2880lm		

#### BENO 24-30W CCT-O G

24W	30W		
3000K 2330lm	3000K 2850lm		
3500K 2530lm	3500K 3120lm		
4000K 2500lm	4000K 3050lm		

#### BENO 12-18W CCT-L W

12W	18W		
3000K 1230lm	3000K 1840lm		
3500K 1310lm	3500K 2000lm		
4000K 1320lm	4000K 1980lm		

#### BENO 12-18W CCT-O W

12W	18W		
3000K 1300lm	3000K 1920lm		
3500K 1400lm	3500K 2080lm		
4000K 1400lm	4000K 2060lm		

#### BENO 24-30W CCT-L W

24W	30W		
3000K 2610lm	3000K 3180lm		
3500K 2820lm	3500K 3490lm		
4000K 2790lm	4000K 3410lm		

#### BENO 24-30W CCT-O W

24W	30W		
3000K 2650lm	3000K 3230lm		
3500K 2860lm	3500K 3530lm		
4000K 2820lm	4000K 3460lm		

#### BENO 12-18W CCT-L-SEG

12W	18W		
3000K 1100lm	3000K 1630lm		
3500K 1180lm	3500K 1770lm		
4000K 1190lm	4000K 1750lm		

#### BENO 12-18W CCT-O-SEG

12W	18W		
3000K 1070lm	3000K 1610lm		
3500K 1150lm	3500K 1740lm		
4000K 1170lm	4000K 1740lm		

#### BENO 24-30W CCT-L-SEG

24W	30W		
3000K 2190lm	3000K 2690lm		
3500K 2380lm	3500K 2940lm		
4000K 2350lm	4000K 2880lm		

#### BENO 24-30W CCT-O-SEG

24W	30W		
3000K 2330lm	3000K 2850lm		
3500K 2530lm	3500K 3120lm		
4000K 2500lm	4000K 3050lm		

#### BENO 12-18W CCT-L-SEW

12W	18W		
3000K 1230lm	3000K 1840lm		
3500K 1310lm	3500K 2000lm		
4000K 1320lm	4000K 1980lm		

#### BENO 12-18W CCT-O-SEW

12W	18W		
3000K 1300lm	3000K 1920lm		
3500K 1400lm	3500K 2080lm		
4000K 1400lm	4000K 2060lm		

#### BENO 24-30W CCT-L-SEW



24W	30W		
3000K 2610lm	3000K 3180lm		
3500K 2820lm	3500K 3490lm		
4000K 2790lm	4000K 3410lm		

#### BENO 24-30W CCT-O-SEW

24W	30W		
3000K 2650lm	3000K 3230lm		
3500K 2860lm	3500K 3530lm		
4000K 2820lm	4000K 3460lm		


### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

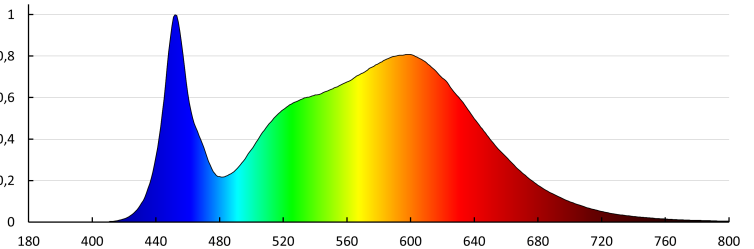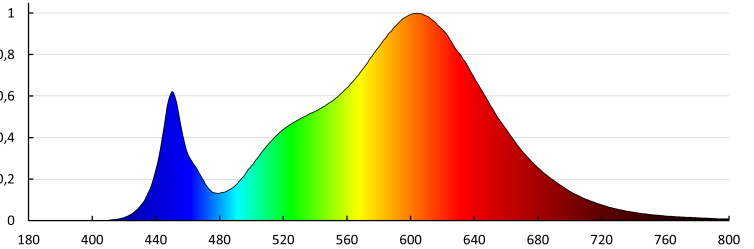

KANLUX S.A. (kat 38781) BENO 24-30W CCT-L-SEW 24W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38781) BENO 24-30W CCT-L-SEW 24W  
Lampy: 1 x BENO 24-30W CCT 24W 3000

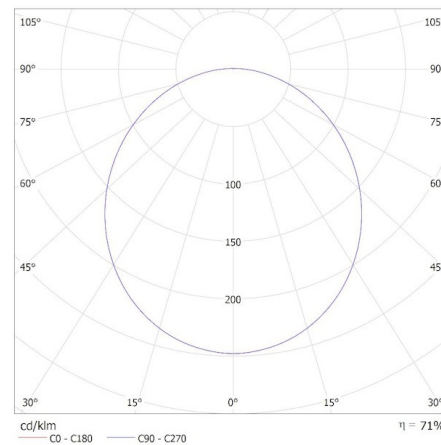

## 38781 BENO 24-30W CCT-L-SEW

Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 38781) BENO 24-30W CCT-L-SEW 30W / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38781) BENO 24-30W CCT-L-SEW 30W  
Lampy: 1 x BENO 24-30W CCT 30W 3000

