

38782 BENO 24-30W CCT-L W

Stropné LED svietidlo

5905339387820



LED svietidlá Kanlux BENO majú jedinečný dizajn s výnimočným svetelným efektom. Vyznačujú sa vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom vďaka stupňu krytia IP65 (pomocou káblovej priechodky), čo umožňuje ich inštaláciu v interiéri aj exteriéri. Ich životnosť je 50 000 hodín a vysoká energetická účinnosť triedy C zaisťuje energetickú účinnosť.

Kanlux BENO LED je k dispozícii v dvoch veľkostiach a štyroch výkonových radách a troch farebných teplotách (4000K, 3000K a 3500K), takže ho je možné prispôsobiť rôznym potrebám. Svietidlo z polykarbonátu (PC) sa vyznačuje jednoduchou rýchlou inštaláciou na strop alebo stenu a verzia s pohybovým senzorom (BENO LED -SE) umožňuje nastavenie prevádzkového rozsahu. Kanlux BENO LED sa vďaka svojmu jedinečnému dizajnu a multifunkčnosti bude hodiť ako dekorácia do každého interiéru. Na výrobok sa vzťahuje záruka 5 rokov.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Wykrywanie ruchu: nie

Dĺžka [mm]: 260

Šírka [mm]: 260

Výška [mm]: 57

Obsah ortuti: nie

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50


Maximálny výkon [W]: 24 / 30

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II



38782 BENO 24-30W CCT-L W

Stropné LED svietidlo

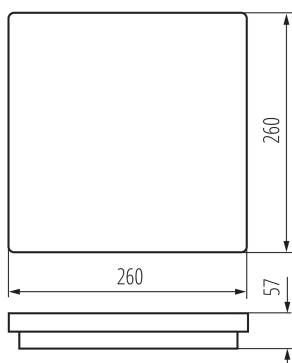

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: PC

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: max 3180 / 3490 / 3410

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 4510

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: teplá biela, biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/3500/4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Uhol svietenia [°]: 110

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -15÷35

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75÷1,5

Stupeň IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 966

Gramáž [g]: 1170

Hmotnosť kusa brutto [g]: 1106

Dĺžka kusového balenia [cm]: 26.5

Šírka kusového balenia [cm]: 6.5

Výška kusového balenia [cm]: 26.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 11.7

Šírka kartónu [cm]: 33.5

Výška kartónu [cm]: 30

Dĺžka kartónu [cm]: 54

Objem kartónu [m³]: 0.05427

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

38782 BENO 24-30W CCT-L W

Stropné LED svetidlo

BENO 12-18W CCT-L G

12W	18W	3000K	1100lm	3000K	1630lm
3500K	1180lm	3500K	1770lm	4000K	1190lm
4000K	1190lm	4000K	1750lm		

BENO 12-18W CCT-O G

12W	18W	3000K	1070lm	3000K	1610lm
3500K	1150lm	3500K	1740lm	4000K	1170lm
4000K	1170lm	4000K	1740lm		

BENO 24-30W CCT-L G

24W	30W	3000K	2190lm	3000K	2690lm
3500K	2380lm	3500K	2940lm	4000K	2350lm
4000K	2350lm	4000K	2880lm		

BENO 24-30W CCT-O G

24W	30W	3000K	2330lm	3000K	2850lm
3500K	2530lm	3500K	3120lm	4000K	2500lm
4000K	2500lm	4000K	3050lm		

BENO 12-18W CCT-L W

12W	18W	3000K	1230lm	3000K	1840lm
3500K	1310lm	3500K	2000lm	4000K	1320lm
4000K	1320lm	4000K	1980lm		

BENO 12-18W CCT-O W



12W	18W	3000K	1300lm	3000K	1920lm
3500K	1400lm	3500K	2080lm	4000K	1400lm
4000K	1400lm	4000K	2060lm		

BENO 24-30W CCT-L W

24W	30W	3000K	2610lm	3000K	3180lm
3500K	2820lm	3500K	3490lm	4000K	2790lm
4000K	2790lm	4000K	3410lm		

BENO 24-30W CCT-O W

24W	30W	3000K	2650lm	3000K	3230lm
3500K	2860lm	3500K	3530lm	4000K	2820lm
4000K	2820lm	4000K	3460lm		

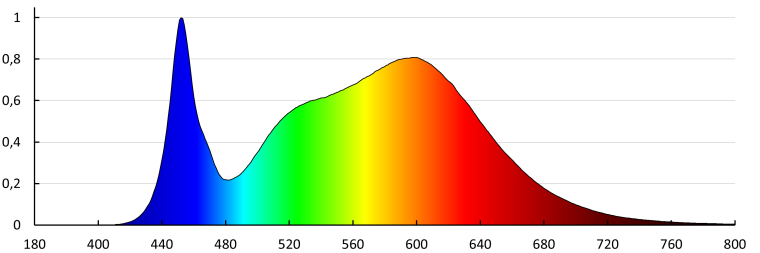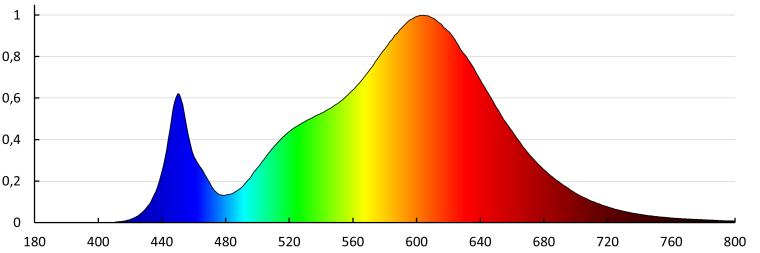

BENO 12-18W CCT-L-SEG

12W	18W	3000K	1100lm	3000K	1630lm
3500K	1180lm	3500K	1770lm	4000K	1190lm
4000K	1190lm	4000K	1750lm		

BENO 12-18W CCT-O-SEG

12W	18W	3000K	1070lm	3000K	1610lm
3500K	1150lm	3500K	1740lm	4000K	1170lm
4000K	1170lm	4000K	1740lm		

BENO 24-30W CCT-L-SEG

24W	30W	3000K	2190lm	3000K	2690lm
3500K	2380lm	3500K	2940lm	4000K	2350lm
4000K	2350lm	4000K	2880lm		

BENO 24-30W CCT-O-SEG

24W	30W	3000K	2330lm	3000K	2850lm
3500K	2530lm	3500K	3120lm	4000K	2500lm
4000K	2500lm	4000K	3050lm		

BENO 12-18W CCT-L-SEW

12W	18W	3000K	1230lm	3000K	1840lm
3500K	1310lm	3500K	2000lm	4000K	1320lm
4000K	1320lm	4000K	1980lm		

BENO 12-18W CCT-O-SEW

12W	18W	3000K	1300lm	3000K	1920lm
3500K	1400lm	3500K	2080lm	4000K	1400lm
4000K	1400lm	4000K	2060lm		

BENO 24-30W CCT-L-SEW


24W	30W	3000K	2610lm	3000K	3180lm
3500K	2820lm	3500K	3490lm	4000K	2790lm
4000K	2790lm	4000K	3410lm		

BENO 24-30W CCT-O-SEW

24W	30W	3000K	2650lm	3000K	3230lm
3500K	2860lm	3500K	3530lm	4000K	2820lm
4000K	2820lm	4000K	3460lm		

KANLUX S.A. (kat 38782) BENO 24-30W CCT-L W 24W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38782) BENO 24-30W CCT-L W 24W
Lampy: 1 x BENO 24-30W CCT 24W 3000

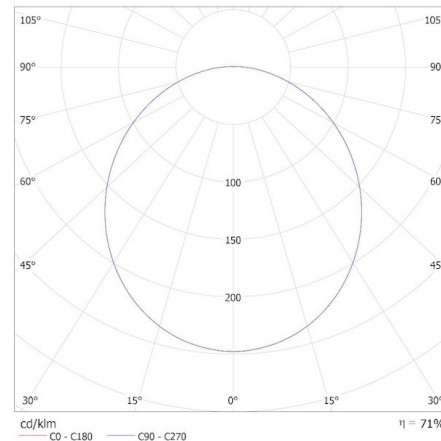

38782 BENO 24-30W CCT-L W

Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 38782) BENO 24-30W CCT-L W 30W / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38782) BENO 24-30W CCT-L W 30W
Lampy: 1 x BENO 24-30W CCT 30W 3000

