

## 38788 BENO 12-18W CCT-L-SEG

Stropné LED svietidlo

5905339387882



LED svietidlá Kanlux BENO majú jedinečný dizajn s výnimočným svetelným efektom. Vyznačujú sa vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom vďaka stupňu krytia IP65 (pomocou káblovej priechodky), čo umožňuje ich inštaláciu v interiéri aj exteriéri. Ich životnosť je 50 000 hodín.

Kanlux BENO LED je k dispozícii v dvoch veľkostiach a štyroch výkonových radách a troch farebných teplotách (4000K, 3000K a 3500K), takže ho je možné prispôsobiť rôznym potrebám. Svietidlo z polykarbonátu (PC) sa vyznačuje jednoduchou rýchlou inštaláciou na strop alebo stenu a verzia s pohybovým senzorom (BENO LED - SE) umožňuje nastavenie prevádzkového rozsahu. Kanlux BENO LED sa vďaka svojmu jedinečnému dizajnu a multifunkčnosti bude hodiť ako dekorácia do každého interiéru. Na výrobok sa vzťahuje záruka 5 rokov.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** grafit

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Wykrywanie ruchu:** áno

**Dĺžka [mm]:** 220

**Šírka [mm]:** 220

**Výška [mm]:** 57

**Nastavenie citlivosti:** áno

**Obsah ortuti:** nie

**Integrovaný LED zdroj svetla :** áno

**Počet modulov (Svetelný zdroj LED):** 1

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 12 / 18

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** II

**Materiál difúzora:** PC


**Materiál korpusu:** PC

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok svietidla [lm]:** max 1630 / 1770 / 1750

## 38788 BENO 12-18W CCT-L-SEG

Stropné LED svietidlo

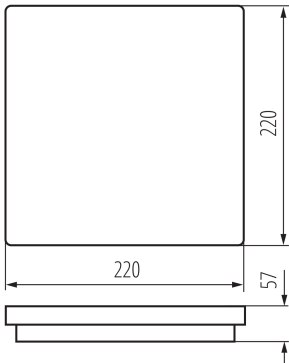

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm] : 2700**

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm] : v guľi (360°)**

**Farba svetla:** teplá biela, biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K] :** 3000/3500/4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách :** 6

**Index podania farieb :** 80

**Životnosť [h] :** 50000

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 30000$

**Uhol svietenia [°] :** 110

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] :** -15÷35

**Typ snímača:** mikrovlnný

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>] :** 0,75÷1,5

**Doba činnosti snímača [sekunda-minúta] :** 5-5

**Pracovná frekvencia snímača [MHz] :** 5800

**Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx] :** 2/10/50/off

**Stupeň IP:** 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 10

**Počet kusov v druhom balení :** 1

**Počet kusov v hromadnom balení :** 10

**Čistá kusová hmotnosť [g] :** 766

**Gramáž [g] :** 933

**Hmotnosť kusa brutto [g] :** 876

**Dĺžka kusového balenia [cm] :** 22.5

**Šírka kusového balenia [cm] :** 6.5

**Výška kusového balenia [cm] :** 22.5

**Hmotnosť kartónu [kg] :** 9.33

**Šírka kartónu [cm] :** 34.5

**Výška kartónu [cm] :** 25.5

**Dĺžka kartónu [cm] :** 46

**Objem kartónu [m<sup>3</sup>] :** 0.040469

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

## 38788 BENO 12-18W CCT-L-SEG

### Stropné LED svetidlo

#### BENO 12-18W CCT-L G

12W	18W		
3000K 1100lm	3000K 1630lm		
3500K 1180lm	3500K 1770lm		
4000K 1190lm	4000K 1750lm		

#### BENO 12-18W CCT-O G

12W	18W		
3000K 1070lm	3000K 1610lm		
3500K 1150lm	3500K 1740lm		
4000K 1170lm	4000K 1740lm		

#### BENO 24-30W CCT-L G

24W	30W		
3000K 2190lm	3000K 2690lm		
3500K 2380lm	3500K 2940lm		
4000K 2350lm	4000K 2880lm		

#### BENO 24-30W CCT-O G

24W	30W		
3000K 2330lm	3000K 2850lm		
3500K 2530lm	3500K 3120lm		
4000K 2500lm	4000K 3050lm		

#### BENO 12-18W CCT-L W

12W	18W		
3000K 1230lm	3000K 1840lm		
3500K 1310lm	3500K 2000lm		
4000K 1320lm	4000K 1980lm		

#### BENO 12-18W CCT-O W

12W	18W		
3000K 1300lm	3000K 1920lm		
3500K 1400lm	3500K 2080lm		
4000K 1400lm	4000K 2060lm		

#### BENO 24-30W CCT-L W

24W	30W		
3000K 2610lm	3000K 3180lm		
3500K 2820lm	3500K 3490lm		
4000K 2790lm	4000K 3410lm		

#### BENO 24-30W CCT-O W

24W	30W		
3000K 2650lm	3000K 3230lm		
3500K 2860lm	3500K 3530lm		
4000K 2820lm	4000K 3460lm		

#### BENO 12-18W CCT-L-SEG

12W	18W		
3000K 1100lm	3000K 1630lm		
3500K 1180lm	3500K 1770lm		
4000K 1190lm	4000K 1750lm		

#### BENO 12-18W CCT-O-SEG

12W	18W		
3000K 1070lm	3000K 1610lm		
3500K 1150lm	3500K 1740lm		
4000K 1170lm	4000K 1740lm		

#### BENO 24-30W CCT-L-SEG

24W	30W		
3000K 2190lm	3000K 2690lm		
3500K 2380lm	3500K 2940lm		
4000K 2350lm	4000K 2880lm		

#### BENO 24-30W CCT-O-SEG

24W	30W		
3000K 2330lm	3000K 2850lm		
3500K 2530lm	3500K 3120lm		
4000K 2500lm	4000K 3050lm		

#### BENO 12-18W CCT-L-SEW

12W	18W		
3000K 1230lm	3000K 1840lm		
3500K 1310lm	3500K 2000lm		
4000K 1320lm	4000K 1980lm		

#### BENO 12-18W CCT-O-SEW



12W	18W		
3000K 1300lm	3000K 1920lm		
3500K 1400lm	3500K 2080lm		
4000K 1400lm	4000K 2060lm		

#### BENO 24-30W CCT-L-SEW

24W	30W		
3000K 2610lm	3000K 3180lm		
3500K 2820lm	3500K 3490lm		
4000K 2790lm	4000K 3410lm		


#### BENO 24-30W CCT-O-SEW

24W	30W		
3000K 2650lm	3000K 3230lm		
3500K 2860lm	3500K 3530lm		
4000K 2820lm	4000K 3460lm		

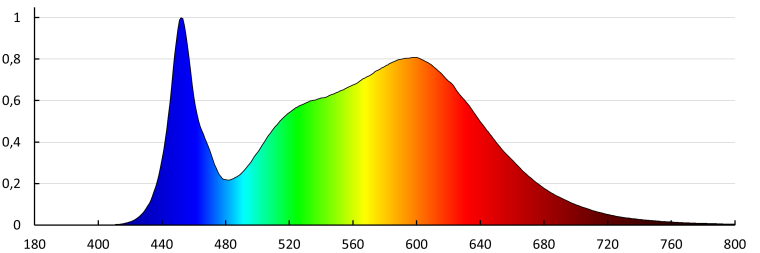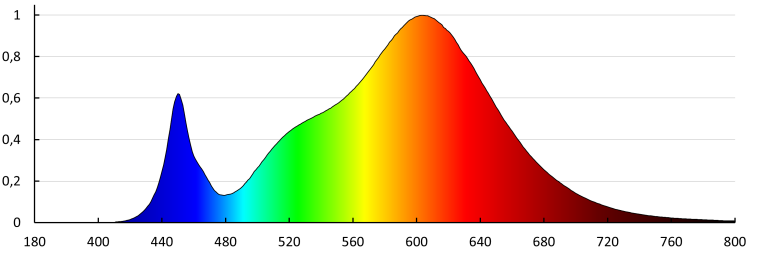

KANLUX S.A. (kat 38788) BENO 12-18W CCT-L-SEG 12W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38788) BENO 12-18W CCT-L-SEG 12W  
Lampy: 1 x BENO 12-18W CCT 12W 3000

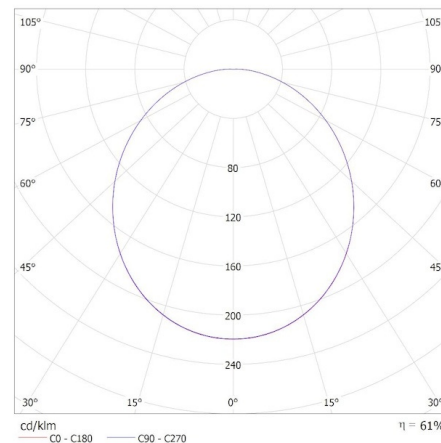

## 38788 BENO 12-18W CCT-L-SEG

Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 38788) BENO 12-18W CCT-L-SEG 18W / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38788) BENO 12-18W CCT-L-SEG 18W  
Lampy: 1 x BENO 12-18W CCT 18W 3000

