

Датчик руху PIR

5905339268228



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стелі, для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині і зовні

Мікропроміжок між контактами реле: так

Висота МАХ (мм): 74

Діаметр (мм): 111

Монтажний отвір (мм): Ø66

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 220-240 AC

Номінальна частота (Гц): 50

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал: пластмаса

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Тип датчика: 3xPIR

Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75÷1,5

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 10-30

кут дії датчика [°]: H360

Максимальна тривалість роботи (хв): 30

Мінімальна тривалість дії (с): 10

Потужність максимальна (В·А): 2000

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 3-2000

Ступінь IP: 44/20

Радіус дії датчика (м): max 17

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 180


Граматура [г]: 256.8

Вага бруто штуки [г]: 240

Довжина споживчої упаковки [см]: 11.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5

Датчик руху PIR

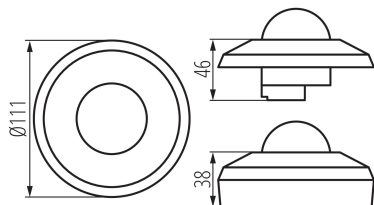

Висота споживчої упаковки [см]: 12

Вага коробки [кг]: 12.84

Ширина коробки [см]: 48

Висота коробки [см]: 26

Довжина коробки [см]: 60

Обсяг коробки [м³]: 0.07488

