

## 27163 HB PRO STRONG 100W-NW

Світлодіодний світильник high bay

5905339271631



up to  
**170** lm  
W

**IP**  
**65**

**10K**



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 1m

Можливість співпраці з притемнювачем: 1-10V

Висота (мм): 112

Діаметр (мм): 299

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 100 / 75 / 50

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 17000 / 12750 / 8500

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута:  $\geq 25000$

Кут освітлення ( $^{\circ}$ ): 90

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ( $^{\circ}\text{C}$ ): -30÷50

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: пластмаса

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Тип проводу: H05RN-F

Довжина проводу (м): 0.3

Перетин кабелю [ $\text{мм}^2$ ]: 1

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 65

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

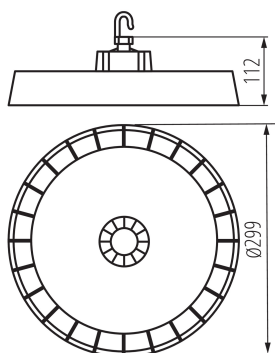
Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 2020

## 27163 HB PRO STRONG 100W-NW

Світлодіодний світильник high bay



Граматура [г]: 2560

Вага бруutto штуки [г]: 2556

Довжина споживчої упаковки [см]: 34

Ширина споживчої упаковки [см]: 34

Висота споживчої упаковки [см]: 15

Вага коробки [кг]: 2.56

Ширина коробки [см]: 34

Висота коробки [см]: 15





Довжина коробки [см]: 34

Обсяг коробки [м³]: 0.01734

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

### АКСЕСУАРИ

38137	HBPHS BRACKET	Wspornik montażowy do oprawy HB PRO STRONG, HBPHS BRACKET (38137)
		
38135	HBPHS GRID 150W	Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)
		
38136	HBPHS GRID 200W	Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136)
		
38139	HBPHS LENS 150W 120D	Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)
		

## 27163 HB PRO STRONG 100W-NW

Світлодіодний світильник high bay

**38138**



HBPHS LENS 150W 60D

Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 60D (38138)

**38129**



HBPHS LENS 200W 120D

Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129)

**38128**



HBPHS LENS 200W 60D

Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 60D (38128)