


## 27164 HB PRO STRONG 150W D

Світлодіодний світильник high bay

5905339271648

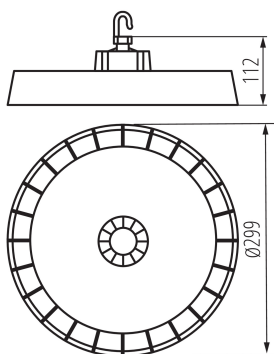

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 1m

Можливість співпраці з притемнювачем: DALI

Висота (мм): 112

Діаметр (мм): 299

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 150

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 25500

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнати/вимкнути:  $\geq 25000$

Кут освітлення ( $^{\circ}$ ): 90

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 170

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт ( $^{\circ}\text{C}$ ):  $-30\div 50$

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: пластмаса

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Тип проводу: H05RN-F

Довжина проводу (м): 0.3

Перетин кабелю [ $\text{мм}^2$ ]: 1

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 65

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: комплект

Як упаковано: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 2308

## 27164 HB PRO STRONG 150W D

Світлодіодний світильник high bay



Граматура [г]: 2806

Вага бруто штуки [г]: 2806

Довжина споживчої упаковки [см]: 30

Ширина споживчої упаковки [см]: 30

Висота споживчої упаковки [см]: 7

Вага коробки [кг]: 2.806

Ширина коробки [см]: 30

Висота коробки [см]: 7

Довжина коробки [см]: 30

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.0063

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

- 

