


27166 HB PROSTRONG 150WD

Світлодіодний світильник high bay

5905339271662

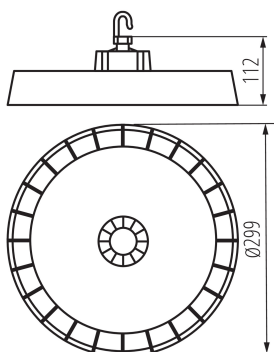

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий
Місце монтажу: для монтажу на стелі
Місце використання: всередині і зовні
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 1m
Можливість співпраці з притемнювачем: DALI
Висота (мм): 112
Діаметр (мм): 299
Вміст ртуті: ні
Вміст ртуті у лампі (мг): 0
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так
Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 1

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 150
Клас захисту від ураження електричним струмом: I
Матеріал корпусу: сплав алюмінію
Матеріал захисного скла: пластмаса
Тип діода: LED SMD
Світловий потік (лм): 25500
Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: 26850
Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: у кулі (360°)
Колір лампи: біла
Корельована колірна температура [К]: 4000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6
Індекс кольоропередачі: 80
Тривалість роботи (год): 50000
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥25000
Кут освітлення (°): 90
Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 170
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -30÷50
Тип з'єднання: Вільні кінці проводів
Тип проводу: H05RN-F
Довжина проводу (м): 0.3
Перетин кабелю [мм²]: 1
Ступінь ІК: 08

Date of issue: 05.02.2025, 11:30

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

27166 HB PROSTRONG 150WD

Світлодіодний світильник high bay



Ступінь IP: 65
Kształt: круглой

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 1
Вага нетто одиниці [г]: 2308
Граматура [г]: 2806
Вага брутто штуки [г]: 2806
Довжина споживчої упаковки [см]: 34
Ширина споживчої упаковки [см]: 34
Висота споживчої упаковки [см]: 15
Вага коробки [кг]: 2.806
Ширина коробки [см]: 34
Висота коробки [см]: 15
Довжина коробки [см]: 34
Обсяг коробки [м³]: 0.01734

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:


- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті
-

27166 HB PROSTRONG 150WD

Світлодіодний світильник high bay

АКСЕСУАРИ

38135



HBPHS GRID 150W

Protective grid for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)

38139



HBPHS LENS 150W 120D

120 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)

38138



HBPHS LENS 150W 60D

60 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW frame, HBPHS LENS 150W 60D (38138)