


27527 ONTEC S M1180MSTW

Аварійний світильник LED

5902052525256

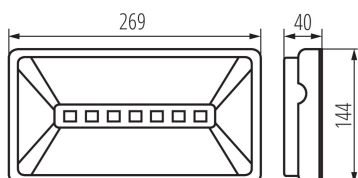

Аварійне або антипанічне освітлення використовується в приміщеннях Open Space для протидії паніці. Це дає змогу дібратися до місця, де можна побачити позначений маршрут евакуації, а також саму евакуацію, залежно від призми, що використовується в світильнику.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: wall mounted, ceiling mounted

Місце використання: всередині

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальна потужність (Вт): 3.3

Номинальна потужність (LED) (Вт): 2.5

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 150

Світловий потік (лм) (модуль аварійного освітлення): 150

Колір лампи: холодно-білий

Корельована колірна температура [K]: 5000

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 10-40

Акумулятор (вид): LiFePO4/C

Акумулятор (параметри): 3,2V 1,5Ah

Режими роботи: аварійно-мережевий

Застосування: освітлення від паніки

Тривалість аварійних робіт (год.): 3

Стандартний тест: так

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 518

Граматура [г]: 518

Аварійний світильник LED

Довжина споживчої упаковки [см]: 27.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 14.5

Висота споживчої упаковки [см]: 4.5

Вага коробки [кг]: 0.518

Ширина коробки [см]: 14.5

Висота коробки [см]: 4.5

Довжина коробки [см]: 27.5

Обсяг коробки [м³]: 0.001794

АКСЕСУАРИ

33829

OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830

UCHW PODT OS S2 S3 IT

28985

ZEST POD OR00 B

33876

ZEST MONT S20 FLAGA



33871

ZEST MONT OS05

33877

ZEST MONT OS205

28974

ZEST MON OS010 W