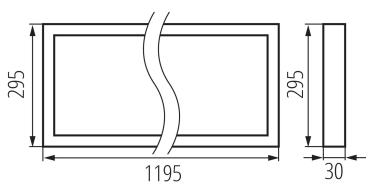


31174 BAREV BL 40W 12030 NW

Panel LED

8595665311742

**DANE OGÓLNE:****Kolor:** biały**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie, do wbudowania w sufit**Miejsce zastosowania:** wewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak**Długość [mm]:** 1195**Szerokość [mm]:** 295**Wysokość [mm]:** 30**Zintegrowane źródło światła LED:** tak**DANE TECHNICZNE:****Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 40**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne**Rodzaj diody:** LED SMD**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 4000**Barwa światła:** biała**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** ≤6**Wskaźnik oddawania barw:** 80**Trwałość [h]:** 30000**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000**Kąt świecenia [°]:** 110**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 100**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25**Materiał obudowy:** stal**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5**Stopień IP:** 20**DANE LOGISTYCZNE:****Jednostka miary:** sztuka**Jak pakowane:** 6**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim :** 1**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym :** 6

31174 BAREV BL 40W 12030 NW

Panel LED



Masa jednostkowa netto [g]: 2116

Gramatura [g]: 2565

Waga sztuki brutto [g]: 2412

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 120.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 30.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 4

Waga kartonu [kg]: 15.39

Szerokość kartonu [cm]: 26

Wysokość kartonu [cm]: 33.5

Długość kartonu [cm]: 123

Objętość kartonu [m³]: 0.107133

MILED0 (kat 31174) BAREV BL 40W 12030 NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: MILED0 (kat 31174) BAREV BL 40W 12030 NW
Lampy: 3 x BAREV BL 40W 12030 NW

