

Світлодіодний світильник

8595665312251

**ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:**


**Колір:** білий  
**Місце монтажу:** для установки на стелі  
**Місце використання:** всередині і зовні  
**Мікропроміжок між контактами реле:** так  
**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m  
**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні  
**Wykrywanie ruchu:** так  
**Висота (мм):** 70  
**Діаметр (мм):** 380  
**Регулювання чутливості:** так  
**Вміст ртуті:** ні  
**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC  
**Номинальна частота (Гц):** 50  
**Потужність максимальна (Вт):** 24  
**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I  
**Матеріал плафону:** PC  
**Тип діода:** LED SMD  
**Світловий потік світильника [лм]:** 1700  
**Колір лампи:** біла  
**Корельована колірна температура [K]:** 4000  
**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6  
**Індекс кольоропередачі:** 80  
**Тривалість роботи (год):** 25000  
**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥20000  
**Кут освітлення (°):** 120  
**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 71  
**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -20÷35  
**Матеріал корпусу:** метал  
**Тип датчика:** мікрохвильовий  
**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий  
**Тривалість дії датчика (секунда-хвилина):** 5-30  
**Тривалість нагріву лампи (с):** <1  
**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5  
**Частота роботи датчика (МГц):** 5800  
**Частота радіопередачі (МГц):** 5800  
**кут дії датчика [°]:** H360  
**Потужність передачі (мВт):** 10  
**Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx):** 2/10/25/50/off  
**Ступінь IP:** 44  
**Радіус дії датчика (м):** max 7

# 31225 CORSO LED V2 24-NW-SE

Світлодіодний світильник

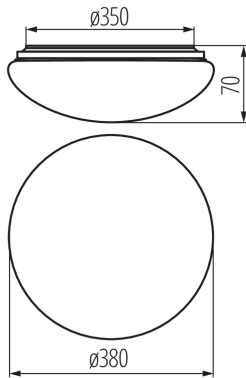

## ДАНИ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 10  
**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1  
**Кількість штук у груповій упаковці:** 10  
**Вага нетто одиниці [г]:** 644  
**Граматура [г]:** 1014  
**Довжина споживчої упаковки [см]:** 40  
**Ширина споживчої упаковки [см]:** 7.5  
**Висота споживчої упаковки [см]:** 40  
**Вага коробки [кг]:** 10.14  
**Ширина коробки [см]:** 40  
**Висота коробки [см]:** 42  
**Довжина коробки [см]:** 81  
**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.13608

MILED<sub>o</sub> (kat 31225) CORSO LED V2 24-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILED<sub>o</sub> (kat 31225) CORSO LED V2 24-NW-SE  
Lamps: 1 x CORSO LED V2 24-NW

