

33163 TP STRONG 60W 12 NW

лінійний світлодіодний світильник

5905339331632



up to

135 lm/W



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі, для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 1250

Ширина (мм): 67

Висота (мм): 62

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Коефіцієнт потужності: 0.95

Потужність максимальна (Вт): 60

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: PC

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 8000

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм] : 9500

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм] : у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 25000

Кут освітлення (°): X125/Y110

Світлова ефективність лампи (лм/Вт) : 133

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5÷2,5

Тривалість нагріву лампи (с): <1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Максимальна кількість світильників наскрізного з'єднання : 10


Date of issue: 12.11.2024, 09:47

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

33163 TP STRONG 60W 12 NW

лінійний світлодіодний світильник

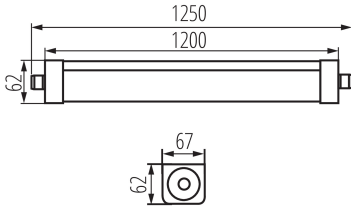

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 6

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 6

Вага нетто одиниці [г]: 1056

Граматура [г]: 1240

Вага брутто штуки [г]: 1124

Довжина споживчої упаковки [см]: 128

Ширина споживчої упаковки [см]: 8

Висота споживчої упаковки [см]: 7

Вага коробки [кг]: 7.44

Ширина коробки [см]: 22

Висота коробки [см]: 17

Довжина коробки [см]: 130

Обсяг коробки [м³]: 0.04862

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті