


лінійний світлодіодний світильник

5905339339010

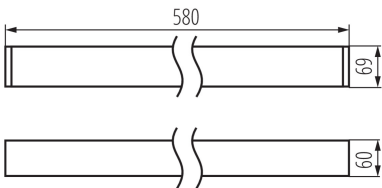

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Напрямок освітлення світильника: низ

Довжина (мм): 580

Ширина (мм): 60

Висота (мм): 69

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Version for connection in line [final element] LL: 34918 (NT)

Пояснення позначень і символів: (NT) - do nadbudowania na suficie

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 19

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 2550

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [К]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 3

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥ 30000

Кут освітлення ($^\circ$): X85/Y95

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 134

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ($^\circ\text{C}$): $5 \div 25$

тип абажуру: матовий

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм^2]: $1,5 \div 2,5$


Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Ступінь IP: 20

33901 AL-SH-NW-MAT-W-NT

лінійний світлодіодний світильник

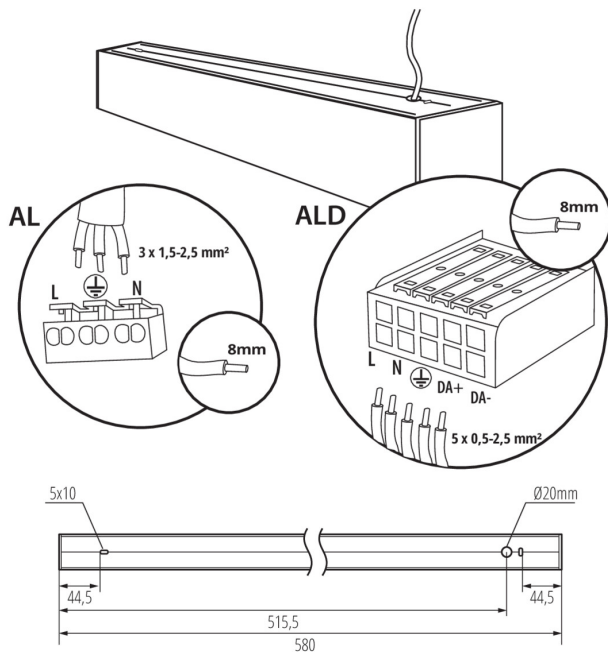

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 1160

Граматура [г]: 1352

Довжина споживчої упаковки [см]: 75

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 7

Вага коробки [кг]: 1.352

Ширина коробки [см]: 11

Висота коробки [см]: 7

Довжина коробки [см]: 75


Обсяг коробки [м³]: 0.005775

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті



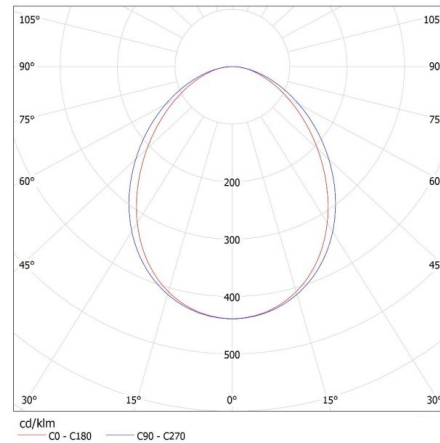

KANLUX S.A. (kat 33901) AL-SH-NW-MAT-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33901) AL-SH-NW-MAT-W-NT
Lamps: 1 x AL-SH-NW-MAT



лінійний світлодіодний світильник

АКСЕСУАРИ

32540	ALIN CORD 1F-W	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE сталевий трос (одинарний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті
		
29557	ALIN NT GRIP	Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included
		
27109	KLOSZ MPR AL 11W/17W	Абажур MPR для світильника ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W, (27109)
