


лінійний світлодіодний світильник

5905339342409

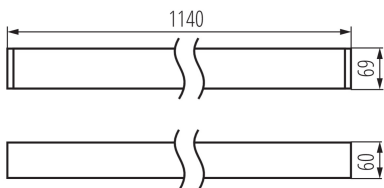

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: DALI

Напрямок освітлення світильника: низ

Довжина (мм): 1140

Ширина (мм): 60

Висота (мм): 69

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

Version for connection in line [initial element] LF : 34555

Version for connection in line [central element] LM : 34699

Version for connection in line [final element] LL : 34843

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1 : 35111

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1C : 35135

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX2C : 35159

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1E : 35225

Wersja do łączenia w linie [kształtka] L : 35024

Wersja do łączenia w linie [kształtka] T : 35183

Wersja do łączenia w linie [kształtka] X : 35180

Пояснення позначень і символів : (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 25

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 3000

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама :  $\leq 3$

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10




Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:  $\geq 30000$

Кут освітлення (°): X75/Y90

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 120

## 34240 ALD-ML-NW-MPR-B-NT

лінійний світлодіодний світильник

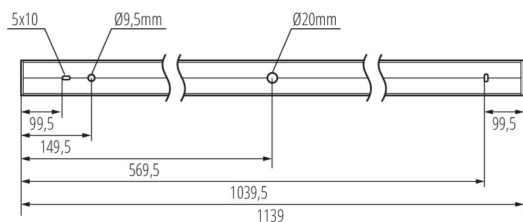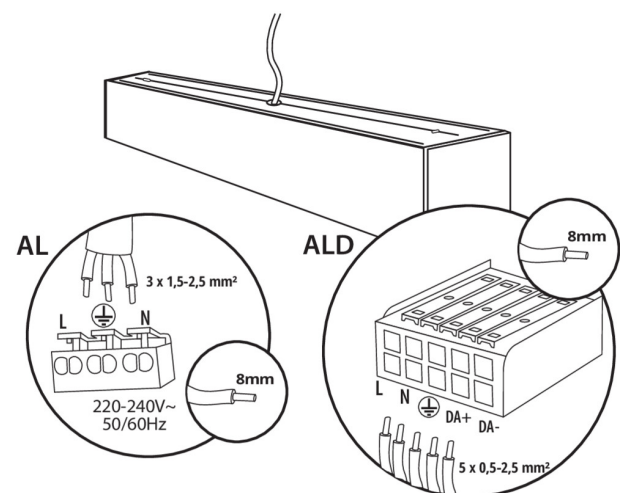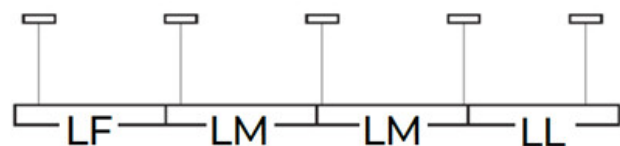

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

тип абажуру: мікропризматичний

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5÷2,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 2135

Граматура [г]: 2485

Довжина споживчої упаковки [см]: 136

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 7

Вага коробки [кг]: 2.485

Ширина коробки [см]: 11

Висота коробки [см]: 7

Довжина коробки [см]: 136

Обсяг коробки [м³]: 0.010472

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

лінійний світлодіодний світильник

### АКСЕСУАРИ

32543



ALIN CORD DALI 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm

32544



ALIN CORD DALI 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm

32545



ALIN CORD DALI 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm

07871



ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE  
сталевий трос (одинарний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті

29557



ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

25979



KLOSZ MPR AL 23W/33W

Абажур MPR для світильника ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)