


SD4166

5905339349316

IP  
44

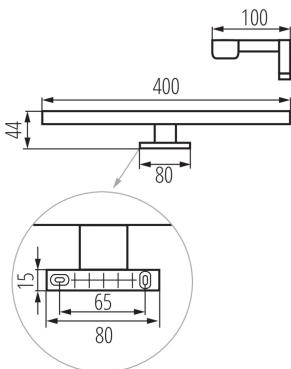

Kanlux ASTIM - це світильник для ванної кімнати з підвищеною герметичністю (IP44). Ці світильники можна встановити на раму дзеркала або тумбу. Завдяки трьом універсальним кольорам їх можна підібрати до ванних кімнат з традиційним або сучасним декором.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для установки на підставі

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,1m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Напрямок освітлення світильника:** низ

**Довжина (мм):** 400

**Ширина (мм):** 100

**Висота (мм):** 44

**Вміст ртуті:** ні

**Зінтегроване люмінісцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 8

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 690

**Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]:** 980

**Колір лампи:** біла

**Корельована колірна температура [K]:** 4000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:**  $\leq 6$

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Тривалість роботи (год):** 25000

**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:**  $\geq 15000$

**Кут освітлення (°):** X120/Y105

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 86

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷30

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5

**Тривалість нагріву лампи (с):**  $\leq 1$

**Тривалість запалювання лампи (с):**  $\leq 0,5$



pdf\_footer\_created: 15.11.2022, 02:13

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Ступінь IP: 44

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 180

Граматура [г]: 329

Довжина споживчої упаковки [см]: 13

Ширина споживчої упаковки [см]: 5

Висота споживчої упаковки [см]: 41

Вага коробки [кг]: 6.58

Ширина коробки [см]: 44

Висота коробки [см]: 27.5

Довжина коробки [см]: 53

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.06413

KANLUX S.A. (kat 34931) ASTIM IP44 8W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34931) ASTIM IP44 8W-NW-W  
Lamps: 1 x ASTIM IP44 8W-NW

