

Офісний світлодіодний світильник накладний

5905339361516



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:


Колір: чорний
Місце монтажу: для установки на стелі
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так
Довжина (мм): 1200
Ширина (мм): 300
Висота (мм): 35
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 31W
Клас захисту від ураження електричним струмом: I
Матеріал плафону: пластмаса
Тип діода: LED SMD
Світловий потік світильника [лм]: 3800
Колір лампи: neutral warm white
Корельована колірна температура [K]: 3500
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 3
Індекс кольоропередачі: 80
Тривалість роботи (год): 50000
Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000
Кут освітлення (°): 80
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25
тип абажуру: растр
Матеріал корпусу: метал
Тип з'єднання: клемник самозатискний
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5÷2,5
Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1
Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$
Rodzaj soczewki [°]: 80
Ступінь IP: 20


ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

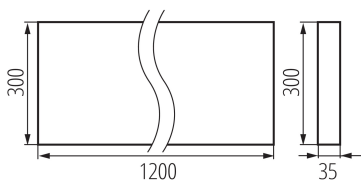

36151 OS-L8D-WN-RST-B-N3

Офісний світлодіодний світильник накладний

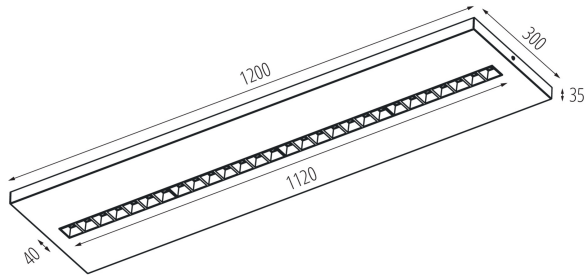

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

KANLUX S.A. (kat 36151) OS-L8D-WN-RST-B-N3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36151) OS-L8D-WN-RST-B-N3
Lampy: 4 x OS-L8D-WN-RST

