

Світлодіодний сонячний світильник

5905339366061

IP
65

EA
SY
Installation



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Місце монтажу: для установки на стіні

Замінні джерела світла: ні

Набір батарейок: так

Довжина (мм): 243

Ширина (мм): 46

Висота (мм): 282

Живлення від батарейки: так

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 3,2 DC

Потужність максимальна (Вт): max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Матеріал плафону: скло

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): max 1200

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥20000

Кут освітлення (°): 90

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): max 120

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -10+35

Акумулятор (вид): LiFePO4

Акумулятор (параметри): 10000mAh

Матеріал корпусу: ABS

Тип датчика: сутінковий

Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5

Вага нетто одиниці [г]: 2076

Граматура [г]: 2480

Вага брутто штуки [г]: 2364


Довжина споживчої упаковки [см]: 26

Ширина споживчої упаковки [см]: 8

Висота споживчої упаковки [см]: 32

36606 FL SONE SLR M NW-GR

Світлодіодний сонячний світильник

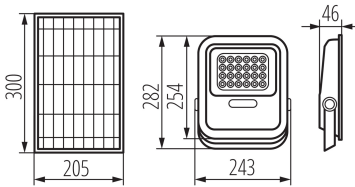

Вага коробки [кг]: 12.4
Ширина коробки [см]: 28
Висота коробки [см]: 34.5
Довжина коробки [см]: 43
Обсяг коробки [м³]: 0.041538

