


Світлодіодний сонячний світильник

5905339366078

IP
65

EASY
SY installation

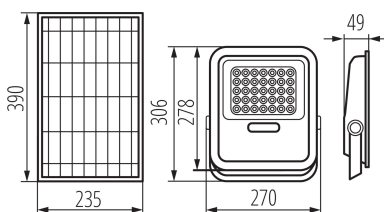

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Місце монтажу: для установки на стіні

Замінні джерела світла: ні

Набір батарейок: так

Довжина (мм): 270

Ширина (мм): 49

Висота (мм): 306

Живлення від батарейки: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 3,2 DC

Коефіцієнт потужності: 0

Потужність максимальна (Вт): max 15

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Матеріал плафону: скло

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): max 2200

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 20000

Кут освітлення (°): 90

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): max 147

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -10+35

Акумулятор (вид): LiFePO4

Акумулятор (параметри): 15000mAh

Матеріал корпусу: ABS

Тип датчика: сутінковий

Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5

Вага нетто одиниці [г]: 2680

Граматура [г]: 3188

Вага бруто штуки [г]: 3046

Довжина споживчої упаковки [см]: 43.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 29.5

Висота споживчої упаковки [см]: 43.5

Світлодіодний сонячний світильник



Вага коробки [кг]: 15.94
Ширина коробки [см]: 29.5
Висота коробки [см]: 43.5
Довжина коробки [см]: 43.5
Обсяг коробки [м³]: 0.055821