

лінійний світлодіодний світильник

5905339370280



NIERRO - це сімейство світильників, які виробляються на заводі Kanlux. Мінімалістична та елегантна форма вписується в останні тенденції архітектурного дизайну. Стильне рішення широко використовується в сучасних офісах, магазинах, мансардних приміщеннях як базове, додаткове або акцентне освітлення. Великими перевагами світильників NIERRO є: різноманітність доступних методів керування та монтажу, низький коефіцієнт UGR, висока світловіддача, можливість адаптації до конкретних проектів освітлення та 5-річна гарантія. Це дозволяє створювати енергозберігаючі та сучасні системи освітлення, які забезпечують привабливі світлові ефекти.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Напрямок освітлення світильника:** низ

**Довжина (мм):** 595

**Ширина (мм):** 70

**Висота (мм):** 52

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 28

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 3300

**Колір лампи:** теплий білий

**Корельована колірна температура [K]:** 3000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Тривалість роботи (год):** 50000

**Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи:** L90B10



**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:** ≥30000

**Кут освітлення (°):** X60/Y60

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 118

## 37028 HR-MH-WW-W-PT

лінійний світлодіодний світильник

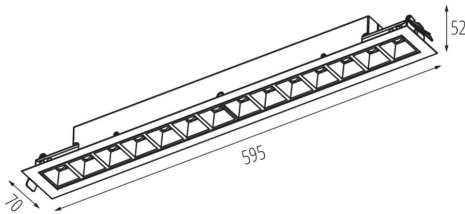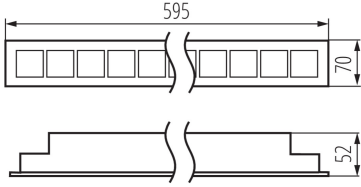

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

тип абажуру: растр

Матеріал корпусу: сталь, пластмаса

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]: 1,5÷2,5

Ступінь IP: 20

UGR: <18

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 1000

Граматура [г]: 1180

Вага коробки [кг]: 1.18

KANLUX S.A. (kat 37028) HR-MH-WW-W-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37028) HR-MH-WW-W-PT  
Lampa: 1 x HR-MH-WW-W

