

37275 BLINGO NT 34W 6060

Світлодіодна панель для поверхневої установки

5905339372758



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 605

Ширина (мм): 605

Висота (мм): 40

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 34

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 4080

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 6 x 790

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [К]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 50000

Кут освітлення (°): 115

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 120

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: залізо

Матеріал панелі / каркасу: залізо

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75-2,5

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5


Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5



37275 BLINGO NT 34W 6060

Світлодіодна панель для поверхневої установки

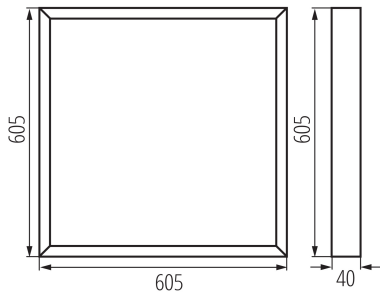

Вага нетто одиниці [г]: 1540

Граматура [г]: 2024

Вага брутто штуки [г]: 1854

Довжина споживчої упаковки [см]: 61

Ширина споживчої упаковки [см]: 4.5

Висота споживчої упаковки [см]: 61.5

Вага коробки [кг]: 10.12

Ширина коробки [см]: 24

Висота коробки [см]: 63

Довжина коробки [см]: 62.5

Обсяг коробки [м³]: 0.0945

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

