

Світлодіодна панель для поверхневої установки

5905339372765



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 1205

Ширина (мм): 305

Висота (мм): 40

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 34

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 4080

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: 3 x 1580

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [К]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 50000$

Кут освітлення (°): 115

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 120

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: залізо

Матеріал панелі / каркасу: залізо

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]: 0,75-2,5

Ступінь IP: 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука


Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 1



## 37276 BLINGO NT 34W 12030

Світлодіодна панель для поверхневої установки

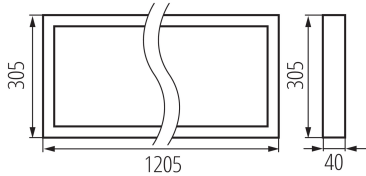

**Кількість штук у груповій упаковці:** 5

**Вага нетто одиниці [г]:** 1584

**Граматура [г]:** 2090

**Вага брутто штуки [г]:** 1912

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 121

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 4.5

**Висота споживчої упаковки [см]:** 31.5

**Вага коробки [кг]:** 10.45

**Ширина коробки [см]:** 24

**Висота коробки [см]:** 33

**Довжина коробки [см]:** 122.5

**Обсяг коробки [м³]:** 0.09702

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

