

37277 BLINGO U29-35W 60CCT

Світлодіодна панель для прихованої установки

5905339372772




Switch
Power

low
UGR

up to

125 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

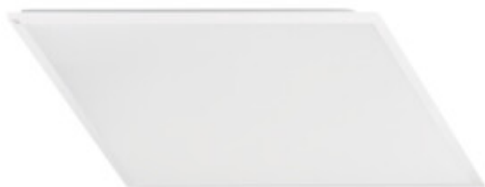

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Блок живлення в комплекті: так

Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 28

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 35

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 4040 / 4360 / 4260

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 6 x 820

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: теплий білий, біла, холодно-білий

Корельована колірна температура [К]: 3000 / 4000 / 6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 50000

Кут освітлення (°): 90

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сталь

Матеріал панелі / каркасу: сталь

Тип з'єднання: клемник самозатискний


Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5-2,5

Ступінь IP: 20

UGR: <19

37277 BLINGO U29-35W 60CCT

Світлодіодна панель для прихованої установки

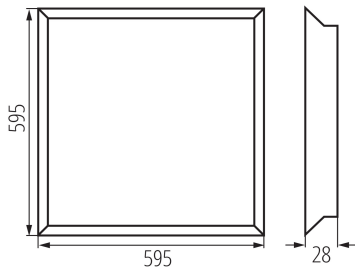

Number	Current	Power	Switch position		Luminous flux		
			1	2	3000K	4000K	6500K
1	750mA	29W	-	-	3360	3620	3520
2	800mA	31W	ON	-	3580	3860	3780
3	850mA	33W	-	ON	3820	4120	4020
4	900mA	35W	ON	ON	4040	4360	4260

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5

Вага нетто одиниці [г]: 1608

Граматура [г]: 2142

Вага брутто штуки [г]: 1986

Довжина споживчої упаковки [см]: 60

Ширина споживчої упаковки [см]: 4

Висота споживчої упаковки [см]: 62.5

Вага коробки [кг]: 10.71

Ширина коробки [см]: 20

Висота коробки [см]: 65

Довжина коробки [см]: 61.5

Обсяг коробки [м³]: 0.07995

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

