

37278 BLINGO U29-35W 120CCT

Світлодіодна панель для прихованої установки

5905339372789



Switch
Power

low
UGR

up to

125 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Блок живлення в комплекті: так

Довжина (мм): 1195

Ширина (мм): 295

Висота (мм): 27

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 35

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 4040 / 4360 / 4260

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 3 x 1640

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: теплий білий, біла, холодно-білий

Корельована колірна температура [К]: 3000 / 4000 / 6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 50000

Кут освітлення (°): 90

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сталь

Матеріал панелі / каркасу: сталь


Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5-2,5

Ступінь IP: 20

37278 BLINGO U29-35W 120CCT

Світлодіодна панель для прихованої установки

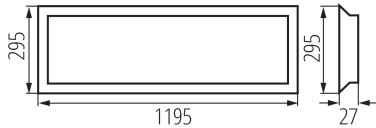

| Number | Current | Power | Switch position | | Luminous flux | | |
|--------|---------|-------|-----------------|----|---------------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3000K | 4000K | 6500K |
| 1 | 750mA | 29W | - | - | 3360 | 3620 | 3520 |
| 2 | 800mA | 31W | ON | - | 3580 | 3860 | 3780 |
| 3 | 850mA | 33W | - | ON | 3820 | 4120 | 4020 |
| 4 | 900mA | 35W | ON | ON | 4040 | 4360 | 4260 |

UGR: <19

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5

Вага нетто одиниці [г]: 1678

Граматура [г]: 2240

Вага бруто штуки [г]: 2062

Довжина споживчої упаковки [см]: 123

Ширина споживчої упаковки [см]: 4

Висота споживчої упаковки [см]: 30

Вага коробки [кг]: 11.2

Ширина коробки [см]: 20.5

Висота коробки [см]: 32.5

Довжина коробки [см]: 125

Обсяг коробки [м³]: 0.083281

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

