

## 37305 IPER LED 35W-NW-L-SE

Світлодіодний світильник

5905339373052



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі, для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: так

Довжина (мм): 350

Ширина (мм): 350

Висота (мм): 55

Регулювання чутливості: так

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 35

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 4200

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм] : 5450

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм] : у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 80

Цоколь: wires

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнати/вимкнати: ≥50000

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 120

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип датчика: мікрохвильовий

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]: 1,5


Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 45-

Частота роботи датчика (МГц): 5800

кут дії датчика [°]: 150

## 37305 IPER LED 35W-NW-L-SE

Світлодіодний світильник

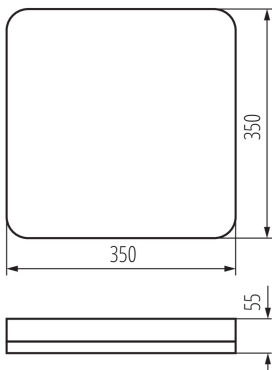

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 50

Ступінь IK: 10

Ступінь IP: 65

Радіус дії датчика (м): 3-8

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5

Вага нетто одиниці [г]: 1278

Граматура [г]: 1564

Довжина споживчої упаковки [см]: 36

Ширина споживчої упаковки [см]: 6.5

Висота споживчої упаковки [см]: 36

Вага коробки [кг]: 7.82

Ширина коробки [см]: 32.5


Висота коробки [см]: 38.5

Довжина коробки [см]: 38

Обсяг коробки [м³]: 0.047548

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

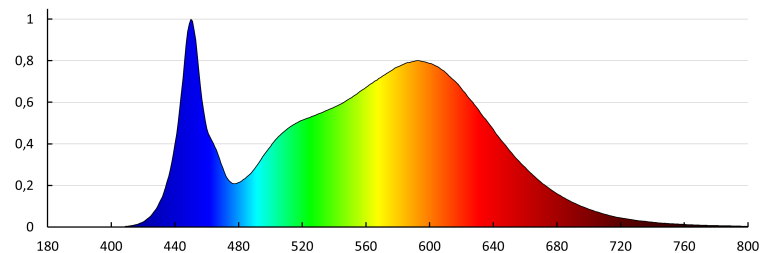

## 37305 IPER LED 35W-NW-L-SE

Світлодіодний світильник

KANLUX S.A. (kat 37305) IPER LED 35W-NW-L-SE / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37305) IPER LED 35W-NW-L-SE  
Lampa: 1 x IPER LED 35W-NW-L

