


37317 NIFU LED17,8W NW W/BR

Світлодіодний світильник

5905339373175

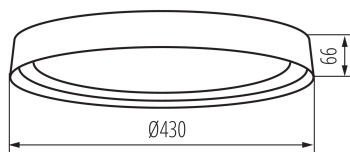

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: biały / brąz

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 66

Діаметр (мм): 430

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 17,8

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: LED

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1320

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 2300

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 20000

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 74

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: метал

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

37317 NIFU LED17,8W NW W/BR

Світлодіодний світильник



Вага нетто одиниці [г]: 1050

Граматура [г]: 1539.2

Вага брутто штуки [г]: 1428

Довжина споживчої упаковки [см]: 45

Ширина споживчої упаковки [см]: 9

Висота споживчої упаковки [см]: 45

Вага коробки [кг]: 15.392

Ширина коробки [см]: 47

Висота коробки [см]: 48

Довжина коробки [см]: 93

Обсяг коробки [м³]: 0.209808