


Світлодіодний світильник

5905339373182

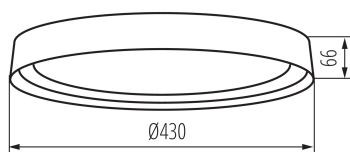

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 66

Діаметр (мм): 430

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 17,8

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: LED

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1450

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: 2300

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 20000$

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 81

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: метал

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]: 1,5

Ступінь IP: 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Світлодіодний світильник

**Вага нетто одиниці [г]:** 1050  
**Граматура [г]:** 1539.2  
**Вага брутто штуки [г]:** 1428  
**Довжина споживчої упаковки [см]:** 45  
**Ширина споживчої упаковки [см]:** 9  
**Висота споживчої упаковки [см]:** 45  
**Вага коробки [кг]:** 15.392  
**Ширина коробки [см]:** 47  
**Висота коробки [см]:** 48  
**Довжина коробки [см]:** 93  
**Обсяг коробки [м³]:** 0.209808