

37330 ARVOS LED 37W CCT B

Світлодіодний світильник

5905339373304



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість затемнення виключно за допомогою внутрішньої електронної системи: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Управління: інфра-червоний

Висота (мм): 95

Діаметр (мм): 490

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 37

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: PMMA

Джерела світла: LED

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): max 2680 (4000K)

Колір лампи: теплий білий , біла, холодно-білий

Корельована колірна температура [К]: 2700/4000/6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥15000

Кут освітлення (°): 120

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5+25

Матеріал корпусу: сталь

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5


Вага нетто одиниці [г]: 1190

Граматура [г]: 1870



37330 ARVOS LED 37W CCT B

Світлодіодний світильник

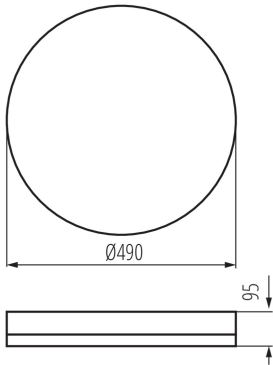

Довжина споживчої упаковки [см]: 52.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 10
Висота споживчої упаковки [см]: 52.5
Вага коробки [кг]: 9.35
Ширина коробки [см]: 52.5
Висота коробки [см]: 54.5
Довжина коробки [см]: 54.5
Обсяг коробки [м³]: 0.155938

