

Світильник герметичний LED

5905339381439




up to

170  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP  
65

EA  
SY  
Installation



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стелі, для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 1500

Ширина (мм): 75

Висота (мм): 75

Кількість дроселів: 2

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 52 / 44,5 / 37 / 29,5

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: PC

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 8400 / 7300 / 6200 / 5000

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 100000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 80000$

Кут освітлення ( $^{\circ}$ ): 110

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт ( $^{\circ}\text{C}$ ):  $-20\div 40$

Матеріал корпусу: PC

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [ $\text{мм}^2$ ]:  $1\div 2,5$

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 65

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 9


Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 9

Вага нетто одиниці [г]: 1688

Граматура [г]: 1955.56

Світильник герметичний LED

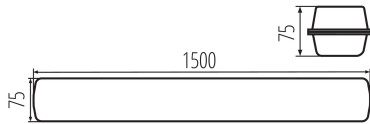

Вага брутто штуки [г]: 1860

Довжина споживчої упаковки [см]: 150.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 8

Висота споживчої упаковки [см]: 8

Вага коробки [кг]: 17.60004

Ширина коробки [см]: 27


Висота коробки [см]: 26

Довжина коробки [см]: 151.5

Обсяг коробки [м³]: 0.106353


### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 7 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

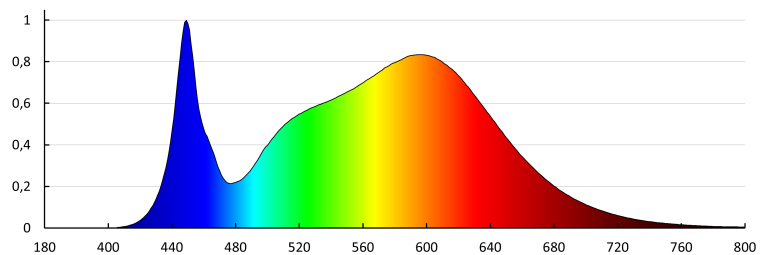

KANLUX S.A. (kat 38143) MAH PRO Y 52W 15R-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38143) MAH PRO Y 52W 15R-NW  
Lampy: 1 x MAH PRO 52W 15R - 8400lm

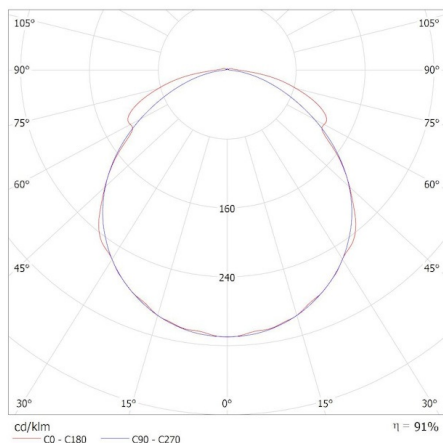

## 38143 MAH PRO Y 52W 15R-NW

Світильник герметичний LED

### АКСЕСУАРИ

38144



MAH PRO SENSOR

Czujnik ruchu - (38144)  
MAH PRO SENSOR