

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

Прожектор заливаючого світла LED

5905339384232



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі, для установки на підставі

Місце використання: для промислового використання

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wukrywanie ruchu: ні

Ширина (мм): 291

Висота (мм): 253

Глибина (мм): 78

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 100

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: загартоване скло

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 13500

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: 16300

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: w szerokim stożku (120°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: ≥95

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥25000

Кут освітлення (°): X125/Y65

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 135

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -30÷45

Матеріал корпусу: метал

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Тип проводу: H05RN-F

Довжина проводу (м): 0.28

Перетин кабелю [мм²]: 1

Тривалість нагріву лампи (с): ≤0,5

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5


Date of issue: 29.11.2024, 10:23

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

Прожектор заливаючого світла LED

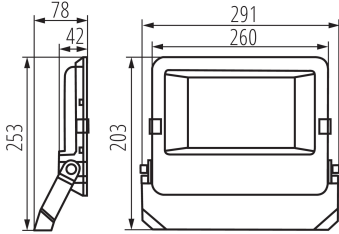

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 180

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 4

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 4

Вага нетто одиниці [г]: 1990

Граматура [г]: 2335

Вага брутто штуки [г]: 2228

Довжина споживчої упаковки [см]: 31

Ширина споживчої упаковки [см]: 5.5

Висота споживчої упаковки [см]: 28.5

Вага коробки [кг]: 9.34

Ширина коробки [см]: 25.5


Висота коробки [см]: 31

Довжина коробки [см]: 32

Обсяг коробки [м³]: 0.025296

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

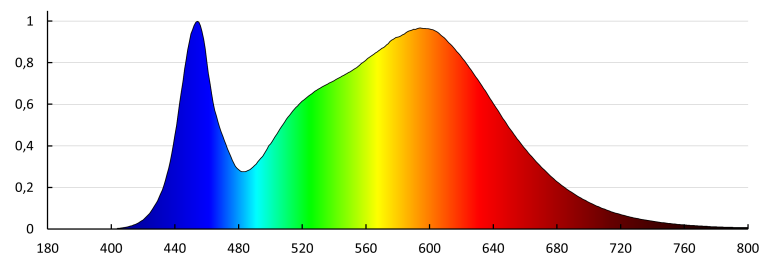


38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

Прожектор заливаючого світла LED

KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGOR/A PRO 100W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGOR/A PRO 100W NW
Lampy: 1 x FL AGOR/A PRO 100W

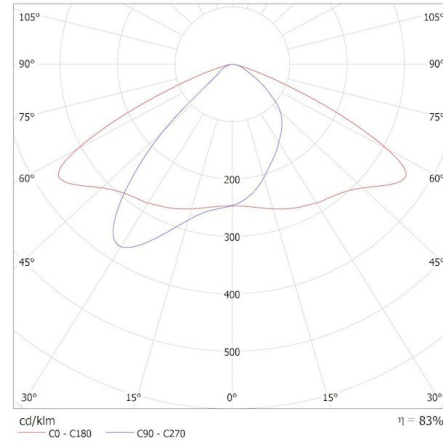


AKCESYUM

38426

FL AGOR PRO GRID 100W


Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)



38427

FL AGOR PRO GRID 150W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)



38428

FL AGOR PRO GRID 200W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)

