


Світлодіодне джерело світла

5905339384300



24V

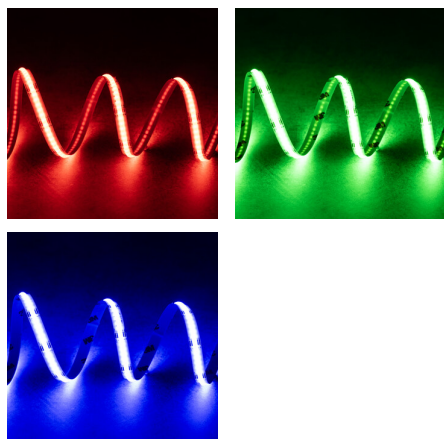

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Довжина (мм): 5000

Ширина (мм): 10

Висота (мм): 5000

Глибина (мм): 2

Вміст ртуті: ні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 24 DC

Номинальна потужність (Вт): 1m = max 15 (RGB)

Клас захисту від ураження електричним струмом : III

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1m = max 470

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 0,5m = max 235

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: RGB

Корельована колірна температура [K]: RGB

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Ступінь IP: 00

Можливість розрізання на сегменти стрічки LED (см): 31

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 25

Кількість штук в проміжній упаковці: 25

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 121

Граматура [г]: 138.6

Вага брутто штуки [г]: 78

Довжина споживчої упаковки [см]: 21

Ширина споживчої упаковки [см]: 1


Висота споживчої упаковки [см]: 23

Вага коробки [кг]: 6.93

Ширина коробки [см]: 31

38430 LCOB 15W/M 24 IP00RGB

Світлодіодне джерело світла

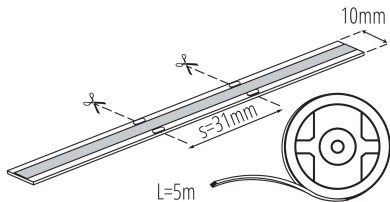

Висота коробки [см]: 28

Довжина коробки [см]: 46.5

Обсяг коробки [м³]: 0.040362

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

