

Світильник герметичний LED


5905339384638



IP
65

up to

160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

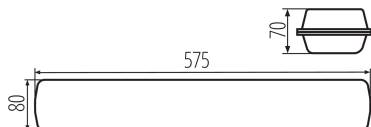

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стелі, для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 575

Ширина (мм): 80

Висота (мм): 70

Кількість дроселів: 2

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Коефіцієнт потужності: 0.95

Потужність максимальна (Вт): 19

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: PC

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 3050

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 3350

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥ 25000

Кут освітлення (°): 110

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 161

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Матеріал корпусу: PC

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 65

Kształt: prostokątny

Світильник герметичний LED



ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 16

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 16

Вага нетто одиниці [г]: 700

Граматура [г]: 830.63

Вага брутто штуки [г]: 792

Довжина споживчої упаковки [см]: 62.5

Вага коробки [кг]: 13.29008

Ширина коробки [см]: 37

Висота коробки [см]: 32

Довжина коробки [см]: 64

Обсяг коробки [м³]: 0.075776

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

