

Світильник герметичний LED


5905339384645



IP  
65

up to

160  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

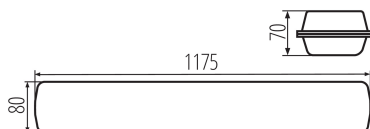

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стелі, для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 1175

Ширина (мм): 80

Висота (мм): 70

Кількість дроселів: 2

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Коефіцієнт потужності: 0.97

Потужність максимальна (Вт): 38

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: PC

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 6080

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 7150

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 25000$

Кут освітлення (°): 110

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 160

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Матеріал корпусу: PC

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]: 1÷2,5

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 65

Kształt: prostokątny

### Світильник герметичний LED



#### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука  
Як упаковано: 12  
Кількість штук в проміжній упаковці: 1  
Кількість штук у груповій упаковці: 12  
Вага нетто одиниці [г]: 1218  
Граматура [г]: 1439.17  
Вага брутто штуки [г]: 1366  
Довжина споживчої упаковки [см]: 121.5  
Ширина споживчої упаковки [см]: 9  
Висота споживчої упаковки [см]: 7.5  
Вага коробки [кг]: 17.27004  
Ширина коробки [см]: 37  
Висота коробки [см]: 24  
Довжина коробки [см]: 124  
Обсяг коробки [м³]: 0.110112

#### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

