

38469 MAH MAX 38W12NW RYF B

Світильник герметичний LED


5905339384690



IP
65

up to

160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

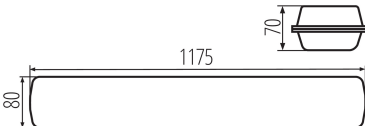

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стелі, для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 1175

Ширина (мм): 80

Висота (мм): 70

Кількість дроселів: 2

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 38

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: PC

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 6080

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 7150

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [К]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 25000

Кут освітлення (°): 110

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 160

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Матеріал корпусу: PC

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 65

Kształt: prostokątny

Світильник герметичний LED

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 1210

Граматура [г]: 1282.5

Вага брутто штуки [г]: 1362

Довжина споживчої упаковки [см]: 121

Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5

Висота споживчої упаковки [см]: 7

Вага коробки [кг]: 15.39

Ширина коробки [см]: 36

Висота коробки [см]: 24

Довжина коробки [см]: 123.5

Обсяг коробки [м³]: 0.106704

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті