

38600 FL STADER 200W 60D NW

Прожектор заливаючого світла LED

5905339386007



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі, для установки на підставі

Місце використання: зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Вукrywanie ruchu: ні

Довжина (мм): 360

Ширина (мм): 90

Висота (мм): 182

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Коефіцієнт потужності: 0.95

Потужність максимальна (Вт): 200

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: PC

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 30000

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 33500

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 70

Тривалість роботи (год): 100000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Кут освітлення (°): 60

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 150

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -25÷40

Матеріал корпусу: сплав алюмінію


Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Тип проводу: H05RN-F

Перетин кабелю [мм²]: 1

38600 FL STADER 200W 60D NW

Прожектор заливаючого світла LED

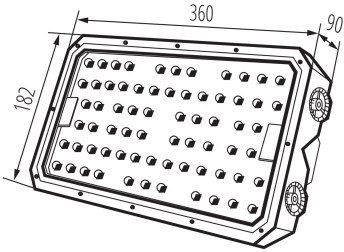

Ступінь IK: 10

Ступінь IP: 66

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 4

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 4

Вага нетто одиниці [г]: 3650

Граматура [г]: 4145

Вага брутто штуки [г]: 3928

Довжина споживчої упаковки [см]: 42.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 23

Висота споживчої упаковки [см]: 12

Вага коробки [кг]: 16.58

Ширина коробки [см]: 24


Висота коробки [см]: 51

Довжина коробки [см]: 43.5

Обсяг коробки [м³]: 0.053244

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

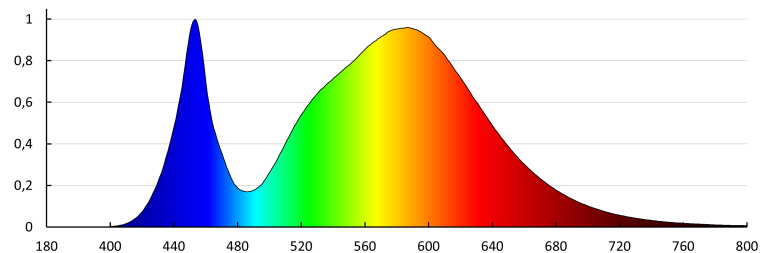


38600 FL STADER 200W 60D NW

Прожектор заливаючого світла LED


KANLUX S.A. (kat 38600) FL STADER 200W 60D NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600) FL STADER 200W 60D NW
Lampy: 1 x FL STADER 200W

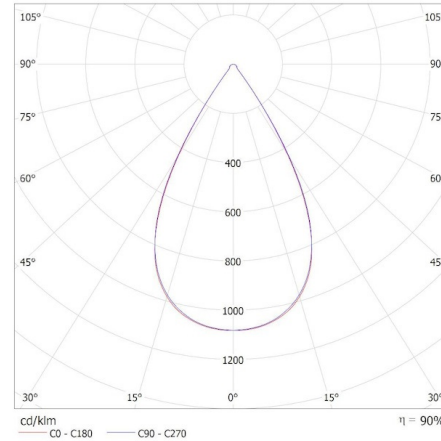

KANLUX S.A. (kat 38600+38603) FL STADER 200W 60D NW + LENS 20D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38603) FL STADER 200W 60D NW + LENS 20D
Lampy: 1 x FL STADER 200W

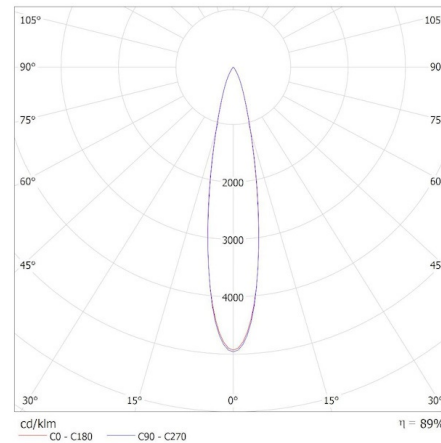


38600 FL STADER 200W 60D NW

Прожектор заливаючого світла LED


KANLUX S.A. (kat 38600+38604) FL STADER 200W 60D NW + LENS 40D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38604) FL STADER 200W 60D NW + LENS 40D
Lampy: 1 x FL STADER 200W

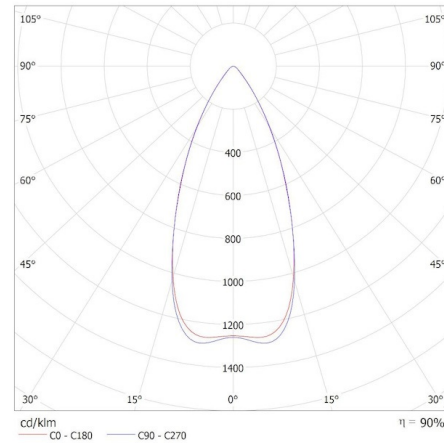

KANLUX S.A. (kat 38600+38605) FL STADER 200W 60D NW + LENS 90D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38605) FL STADER 200W 60D NW + LENS 90D
Lampy: 1 x FL STADER 200W

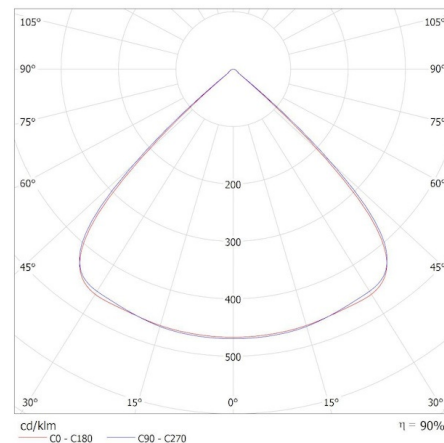

38600 FL STADER 200W 60D NW

Прожектор заливаючого світла LED

АКСЕСУАРИ

38601



FLS BRACKET

FLS BRACKET mounting bracket (38601) for FL STADER 200W luminaire (38600)


38602



FLS CON ELE

FLS CON ELE connector (38602) for FL STADER 200W luminaire (38600)


38603



FLS LENS 20D

FLS LENS 20D (38603) lenses with 20 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame

38604



FLS LENS 40D

FLS LENS 40D (38604) lenses with 40 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame

38605



FLS LENS 90D

FLS LENS 90D (38605) lenses with 90 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame