


22734 SIGO R39 LED E14-NW

Světelný zdroj LED

5905339227348



Kanlux SIGO LED není pouze úspora energie, ale také životnost 25krát vyšší než u tradičních reflektorových žárovek. Protože jejich tvar i rozměr připomíná standardní reflektorové žárovky, lze je snadno vyměnit bez jakýchkoliv dalších úprav.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 39

Výška [mm]: 68

Hloubka [mm]: 39

Průměr [mm]: 39

Obsah rtuti: ne

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 34

Jmenovitý výkon [W]: 4

Jmenovitý úhel záření [°]: 120

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: R39

Typ diody: LED SMD

Barva světla: bílá

Patice: E14

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 4

Třída energetické účinnosti: G

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 320

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

22734 SIGO R39 LED E14-NW

Světelný zdroj LED




Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6
Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 4
Výška světelného zdroje [mm]: 68
Šířka světelného zdroje [mm]: 39
Hloubka světleného zdroje [mm]: 39
Index podání barev: 80
Trichromatické souřadnice (x): 0.38
Trichromatické souřadnice (y): 0.38
Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 29
Hodnota indexu podání barev R9: 7
Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9
Činitel stárnutí: 0.93

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické (cos ϕ 1): 0.4
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se
Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 100
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 100
Čistá jednotková hmotnost [g]: 24
Gramáž [g]: 37.2
Délka jednotkového balení [cm]: 4
Šířka jednotkového balení [cm]: 4
Výška jednotkového balení [cm]: 7
Hmotnost kartonu [kg]: 3.72
Šířka kartonu [cm]: 21.5
Výška kartonu [cm]: 16.5
Délka kartonu [cm]: 43
Objem kartonu [m³]: 0.015254

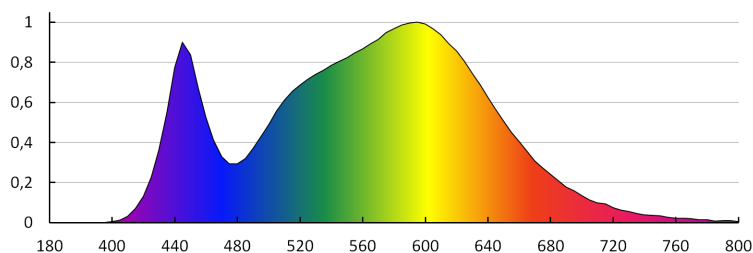

22734 SIGO R39 LED E14-NW

Světelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 22734) SIGO R39 LED E14-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22734) SIGO R39 LED E14-NW
Lamps: 1 x SIGO R39 LED E14-NW

