


## 23163 KMB6-C10/3

Jistič, 3P

5905339231635

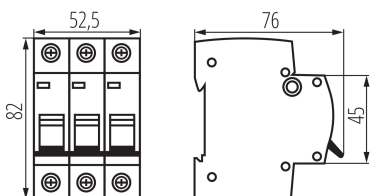

**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Jistič slouží k ochraně před přetížením a zkratem v instalacích a zařízeních.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 60898-1

**Délka [mm]:** 76

**Šířka [mm]:** 52.5

**Výška [mm]:** 82

**Jmenovité napětí [V]:** 230/400 AC

**Jmenovitý proud [A]:** 10

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷40

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25

**Vypínací charakteristika:** C

**Třída energetických omezení:** 3

**Počet modulů:** 3

**Jmenovitý zkratový proud [A]:** 6000

**Stupeň krytí IP:** 20

**Jmenovité izolační napětí U<sub>i</sub> [V]:** 500

**Počet pólů:** 3

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 4

**Počet kusů v druhém balení :** 4

**Počet kusů v hromadném balení:** 40

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 300

**Gramáž [g]:** 330

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 274

**Délka jednotkového balení [cm]:** 5.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 7.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 8.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 13.2

**Šířka kartonu [cm]:** 25

**Výška kartonu [cm]:** 19.5

**Délka kartonu [cm]:** 45

## 23163 KMB6-C10/3

---

Jistič, 3P

| Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.021938