


## 24537 LEDS-B 9,6W/M IP65-NW

LED pásek

5905339245373

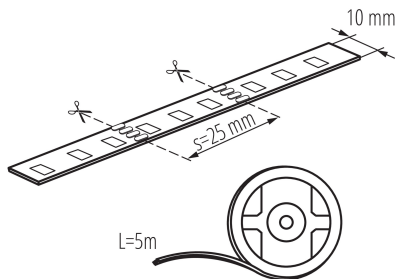

Kanlux LEDS-B jsou moderní dekorační pásy. Ideální pro domácí použití, kde mohou vytvořit jedinečné aranžmá omezené pouze naší představivostí. Vyznačují se vysokou elasticitou, dobrou přilnavostí a vysokou životností. V závislosti na místě, které chceme přisvětlit nebo zdůraznit, můžeme zvolit barvu světla, která vyhovuje našemu vkusu.

### TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

### PARAMETRY VÝROBKU:

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 8

Výška [mm]: 5000

Hloubka [mm]: 1

Jmenovité napětí [V]: 12 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = 9,6

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1m = 1040

Barva světla: bílá

Patice (Zdroj světla): wires

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp:  $\geq 10000$

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů

Stupeň krytí IP: 65

Další informace: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

## 24537 LEDS-B 9,6W/M IP65-NW

### LED pásek



#### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 5

Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]: 0,5 = 520

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Příkon v zapnutém stavu  $P_{on}$  světelného zdroje [W]: 0,5m = 4,8

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Hodnota indexu podání barev R9: 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0.9

Činitel stárnutí: 0.93

#### PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 25

Počet kusů v druhém balení: 25

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 72

Gramáž [g]: 132

Hmotnost kusu brutto [g]: 112

Délka jednotkového balení [cm]: 20.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 1

Výška jednotkového balení [cm]: 23

Hmotnost kartonu [kg]: 6.6

Šířka kartonu [cm]: 31


Výška kartonu [cm]: 28

Délka kartonu [cm]: 46

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.039928

## 24537 LEDS-B 9,6W/M IP65-NW

LED pásek

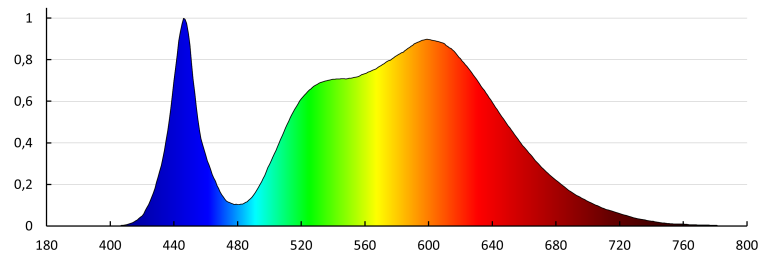

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

19030

CONNECTOR 8

Konektor LED pásku,  
CONNECTOR 8  
(19030)



19032

CONNECTOR 8-CP

Konektor LED pásku,  
CONNECTOR 8-CP  
(19032)



19033

CONNECTOR 8-CPC

Konektor LED pásku,  
CONNECTOR 8-CPC  
(19033)

