


25783 IVIAN LED 4,5W SN-NW

Bodové LED svítidlo IP44

5905339257833

IP
44



IVIAN LED je řada svítidel typu downlight. Vyznačuje se zvýšeným stupněm krytí - IP44, což umožňuje jeho použití v koupelnách a místnostech se zvýšenou vlhkostí. Světelným zdrojem jsou diody LED SMD a korpus je vyroben z plastu.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: saténový nikl
Místo montáže: k zabudování do stropu
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano
Výška [mm]: 55
Průměr [mm]: 83
Montážní otvor [mm]: Ø65
Integrovaný LED zdroj světla: ano
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 4,5
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál difuzoru: plast
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 460
Barva světla: bílá
Životnost [h]: 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥25000
Úhel svícení [°]: 100
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: plast
Typ přípojky: svorkovnice
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Stupeň krytí IP: 44

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Třída energetické účinnosti: E
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Index podání barev: 80


25783 IVIAN LED 4,5W SN-NW

Bodové LED svítidlo IP44



LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 50
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 50
Čistá jednotková hmotnost [g]: 78
Gramáž [g]: 145.2
Délka jednotkového balení [cm]: 11.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 9.5
Výška jednotkového balení [cm]: 7.5
Hmotnost kartonu [kg]: 7.26
Šířka kartonu [cm]: 24
Výška kartonu [cm]: 40.5
Délka kartonu [cm]: 49
Objem kartonu [m³]: 0.047628

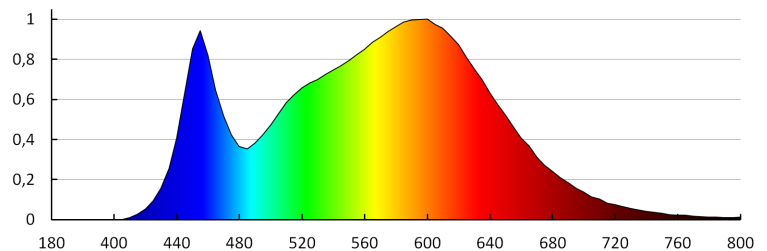

KANLUX S.A. (kat 25783) IVIAN LED 4,5W SN-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 25783) IVIAN LED 4,5W SN-NW
Lamps: 1 x IVIAN LED 4,5W SN-NW

