

26444 VARSO LED 24W-WW-O

Stropní LED svítidlo

5905339264442



Kanlux VARSO LED je řada hermetických plafonů s integrovaným LED zdrojem světla. Stropní svítidla jsou nabízena ve dvou tvarech (kulatá a hranatá), v různých výkonech (18 W a 24 W) a dvou barvách světla (teplá a neutrální) – celkem máte na výběr až z osmi modelů. Mléčné stínidlo, kterým jsou svítidla vybavena, rovnoměrně rozptyluje světlo a neoslňuje.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS) : ne

Barevně laditelný světelný zdroj : ne

Světelný zdroj s vysokým jasem : ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu : 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 49

Průměr [mm]: 327

Integrovaný LED zdroj světla : ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 24

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Modul LED: EBCL330C

Světelný tok svítidla [lm] : 2160

Barva světla: teplá bílá

Životnost [h]: 20000


Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 20000

Úhel svícení [°]: 120

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Materiál korpusu: plast



26444 VARSO LED 24W-WW-O

Stropní LED svítidlo



Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5-2,5

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 54

Další informace: Světelný zdroj LED nelze vyměnit

Další informace: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 22

Třída energetické účinnosti: E

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2700

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 22

Výška světelného zdroje [mm]: 305

Šířka světelného zdroje [mm]: 305

Hloubka světelného zdroje [mm]: 1

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0,440

Trichromatické souřadnice (y): 0,403

Hodnota indexu podání barev R9: 12

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,95

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Počet kusů ve vrstvě na paletě: 40

Čistá jednotková hmotnost [g]: 900

Gramáž [g]: 1178

Hmotnost kusu brutto [g]: 1168

Délka jednotkového balení [cm]: 33.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 5.5

Výška jednotkového balení [cm]: 33.5

Hmotnost kartonu [kg]: 11.78

Šířka kartonu [cm]: 35


26444 VARSO LED 24W-WW-O

Stropní LED svítidlo

Výška kartonu [cm]: 36.5

Délka kartonu [cm]: 57

Objem kartonu [m³]: 0.072818

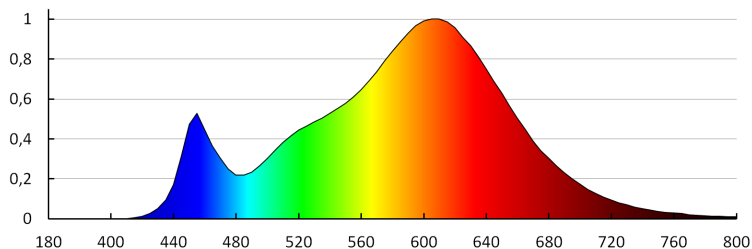

KANLUX S.A. (kat 26444) VARSO LED 24W-WW-O / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26444) VARSO LED 24W-WW-O
Lampy: 1 x VARSO LED 24W-WW-O

